


REFLEX LIGHTING

Un éclairage intelligent
2023



10%

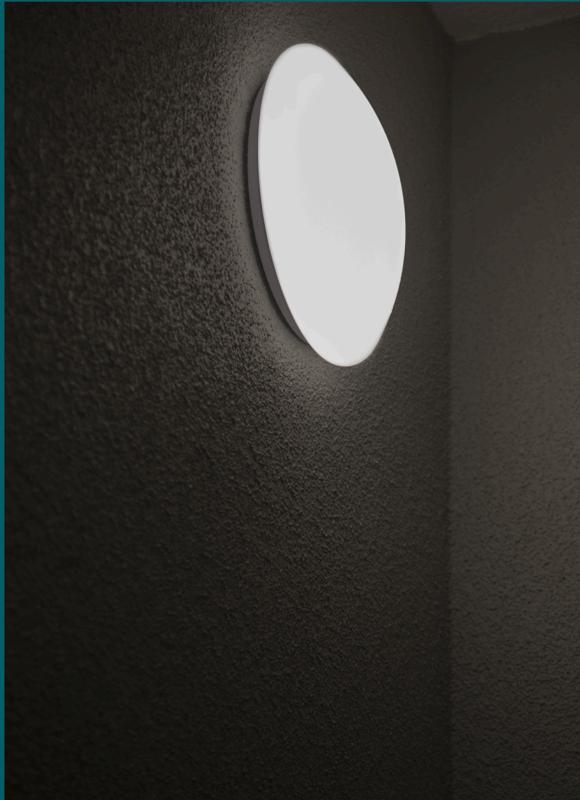

100%



UN ECLAIRAGE INTELLIGENT

Les luminaires équipés de ce type de détecteur sont applicables pour les zones de passage, tel que:

Halls d'immeubles, cages d'escaliers, parkings, habitations, bureaux...

Couplé avec une sonde de luminosité réglable ces appareils entrent en fonction uniquement quand la lumière naturelle devient insuffisante. La fonction veille, permet le réglage du luminaire afin d'avoir au choix 10%, 20% ou 50% de lumière en permanence.

Dès la présence d'une personne la lumière passe automatiquement à 100% en 20ms.
L'économie d'énergie est considérable avec un confort maximum.

APPLICATIONS :



Fonction	Stand by, 10ou20%, après détection 100%
«On-Off-stand by»	Réglable de 5sec. à 30min



Fonction	Détection on-off uniquement de nuit
On-Off	





Fonction	Stand by, 10ou20%, après détection 100%
«On-Off-stand by»	Réglable de 5sec. à 30min




Fonction	Stand by, 10ou20%, après détection 100% (groupage)
«On-Off-stand by»	Réglable de 1min. à 30min.

FONCTIONNEMENT :


Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet **l'enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



CARACTÉRISTIQUE DE DÉTECTION :



Montage murale:
Hauteur 1.2m-1.8m



Montage plafonnier
Hauteur 2.5m-6m

REFLEX HC038V

Alimentation	220-240V
Système détection	HF 5.8GHz +/- 75MHz - bande ISM
Puissance émission	<0.5mW
Zone de détection	Max. (LxH): 12m x 6m
Surface de détection	réglage 10%/ 25% / 50% / 75% / 100%
Réglage du temps	10s / 1min. / 10min. / 30min / infini
Sonde crépusculaire	2lux / 10lux / 50lux / déclenché
Temps de réponse	0.5 ~ 3m/s
Angle de détection	150° (applique) - 360° (plafond)
Température fonction.	-20°C - +55°C
Indice de protection	IP 40

TELECOMMANDE RT

Modification de la programmation de base avec une télécommande intuitive.

LA PROGRAMMATION DE BASE EST:


- En attente : lumière à 10%
- Détection : lumière à 100%, durée 30 secondes
- Après 30 secondes : retour à 10%



10-100%



0-100%


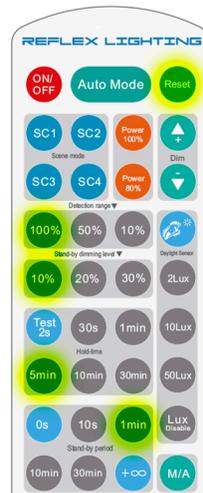


100-10-0%





Montage de la platine LED par clips

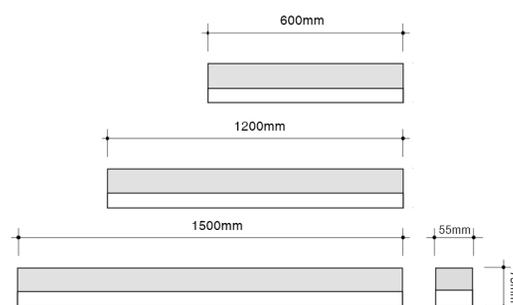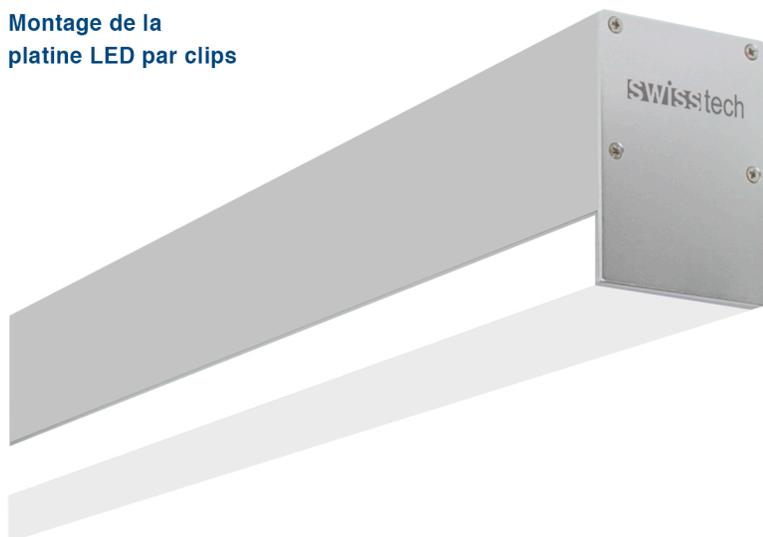

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R1-HC038V-03	600X55X75mm	3000°K (CHAUD)	1.1W (STANDBY) 8W 100%	820 lm	
R1-HC038V-04	600X55X75mm	4000°K (FROID)	1.1W (STANDBY) 8W 100%	900 lm	
R1-HC038V-01	1200X55X75mm	3000°K (CHAUD)	2.1W (STANDBY) 16W 100%	1770 lm	
R1-HC038V-02	1200X55X75mm	4000°K (FROID)	2.6W (STANDBY) 16W 100%	1850 lm	
R1-HC038V-09	1500X55X75mm	3000°K (CHAUD)	3W (STANDBY) 20W 100%	2100 lm	
R1-HC038V-10	1500X55X75mm	4000°K (FROID)	3W (STANDBY) 20W 100%	2200 lm	
R1-HC038V-07	600X55X75mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 8W	820 lm	
R1-HC038V-08	600X55X75mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 8W	900 lm	
R1-HC038V-05	1200X55X75mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 16W	1770 lm	
R1-HC038V-06	1200X55X75mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 16W	1850 lm	
R1-HC038V-13	1500X55X75mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 20W	2100 lm	
R1-HC038V-14	1500X55X75mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 20W	2200 lm	

VARIANTE:

- DOUBLE PUISSANCE 1800lm (Long.600mm) – 3700lm (Long.1200mm) – 4400lm (Long.1500mm)
- ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE a
- LONGUEUR SUR MESURE JUSQU'A 2,5 METRES
- SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 2 METRES (PCE)


MAINTENANCE : LED interchangeable




FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



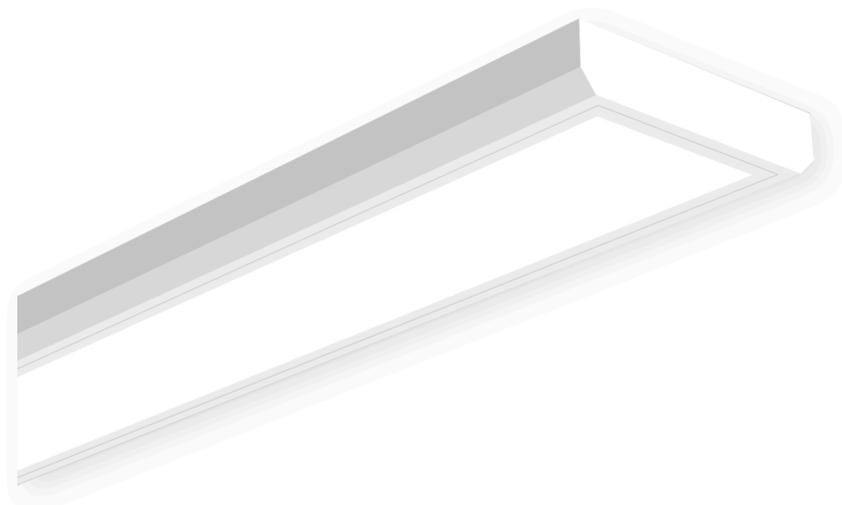

Fixation du diffuseur par aimant

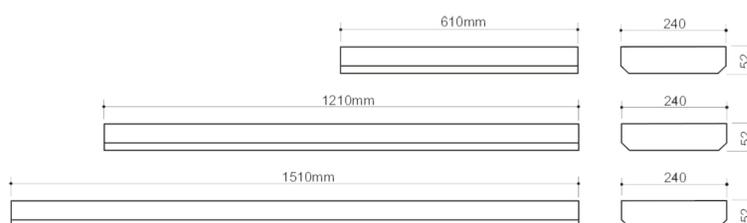

LED

- A+++
- A++
- A+



Max.6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max: 6m



Détection automatique



Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R01B-HC038V-01	610X240X52mm	3000°K (CHAUD)	3W (STANDBY) 20W 100%	2200 lm	
R01B-HC038V-02	610X240X52mm	4000°K (FROID)	3W (STANDBY) 20W 100%	2260 lm	
R01B-HC038V-03	1210X240X52mm	3000°K (CHAUD)	3.6W (STANDBY) 26W 100%	3300 lm	
R01B-HC038V-04	1210X240X52mm	4000°K (FROID)	3.6W (STANDBY) 26W 100%	3380 lm	
R01B-HC038V-05	1510X240X52mm	3000°K (CHAUD)	5.4W (STANDBY) 44W 100%	5000 lm	
R01B-HC038V-06	1510X240X52mm	4000°K (FROID)	5.4W (STANDBY) 44W 100%	5100 lm	
R01B-HC038V-07	610X240X52mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 20W	2200 lm	
R01B-HC038V-08	610X240X52mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 20W	2260 lm	
R01B-HC038V-09	1210X240X52mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 26W	3300 lm	
R01B-HC038V-10	1210X240X52mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 26W	3380 lm	
R01B-HC038V-11	1510X240X52mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 44W	5000 lm	
R01B-HC038V-12	1510X240X52mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 44W	5100 lm	

VARIANTE :

- HAUTE PUISSANCE 38W 4400lm (Long.1210mm) - 57W 7200lm (Long.1510mm)

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-SET DE SUSPENSION

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet **l'enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R01BC-HC038V-01	560X560X52mm	3000°K (CHAUD)	3.3W (STANDBY) 23W 100%	3000 lm	
R01BC-HC038V-02	560X560X52mm	4000°K (FROID)	3.3W (STANDBY) 23W 100%	3100 lm	
R01BC-HC038V-03	560X560X52mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 23W	3000 lm	
R01BC-HC038V-04	560X560X52mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 23W	3100 lm	

VARIANTE :

- HAUTE PUISSANCE 55W 6300lm (560x560mm)


-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-SET DE SUSPENSION

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction 24h à 10%. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'enclenchement à 100% après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

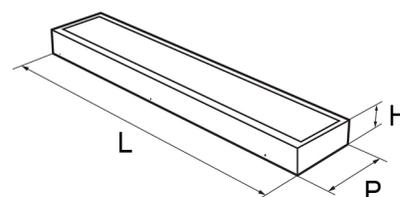

Dimension (mm): L: 1200 P: 215 H: 55



Max.6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique



Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R01V-HC038V-01	1200X215X55mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R01V-HC038V-02	1200X215X55mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3200 lm	
R01V-HC038V-03	1200X215X55mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	
R01V-HC038V-04	1200X215X55mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3200 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 50W 5860lm (3000°K) - 50W 5960lm (4000°K)

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-EGALEMENT DISPONIBLE EN DIMENSIONS: 650X215X55mm et 1500X215X55mm



-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 1,5 METRE

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



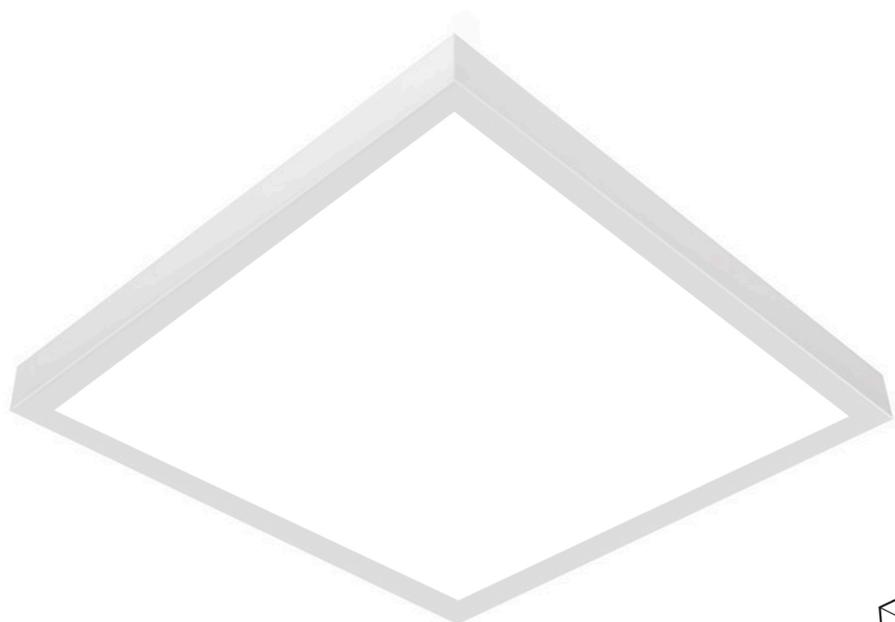

Dimension (mm): L: 600 P: 600 H: 55



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R02V-HC038V-01	600X600X55mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R02V-HC038V-02	600X600X55mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3200 lm	
R02V-HC038V-03	600X600X55mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	
R02V-HC038V-04	600X600X55mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3200 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 60W 6200lm (3000°K) - 60W 6300lm (4000°K)


-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**


-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 1,5 METRE

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet **l'enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

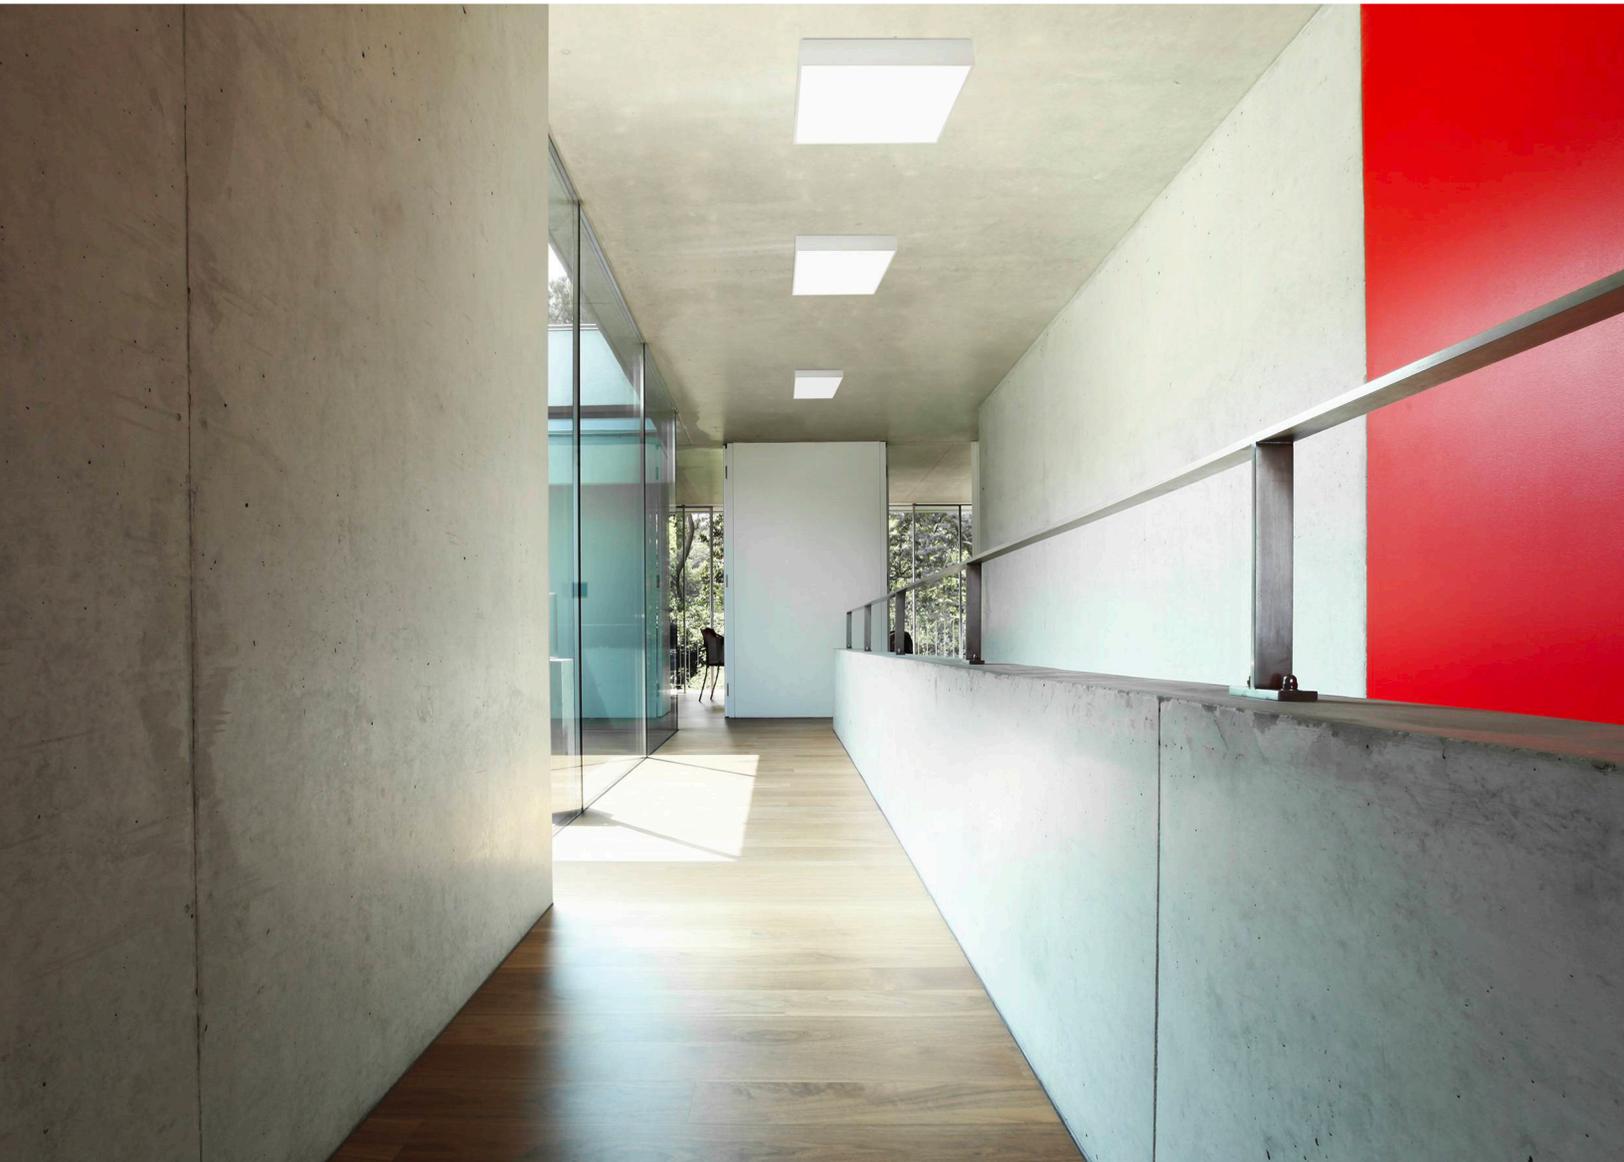



DISPONIBLE COULEUR NOIR



Dimension (mm): L: 296 W: 296 H: 100
 Dimension (mm): L: 394 W: 394 H: 100
 Dimension (mm): L: 1197 W: 1197 H: 120

LED

A+++
A++
A+



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R03-HC038V-01	296X296X100mm	3000°K (CHAUD)	2,3W (STANDBY) 13W 100%	1050 lm	
R03-HC038V-02	296X296X100mm	4000°K (FROID)	2,3W (STANDBY) 13W 100%	1100 lm	
R03-HC038V-03	394X394X100mm	3000°K (CHAUD)	2,7W (STANDBY) 17W 100%	1700 lm	
R03-HC038V-04	394X394X100mm	4000°K (FROID)	2.7W (STANDBY) 17W 100%	1800 lm	
R03-HC038V-05	1197X1197X120mm	3000°K (CHAUD)	11,1W (STANDBY) 101W 100%	11300 lm	
R03-HC038V-06	1197X1197X120mm	4000°K (FROID)	11,1W (STANDBY) 101W 100%	12000 lm	
R03-HC038V-07	296X296X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 13W	1050 lm	
R03-HC038V-08	296X296X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 13W	1100 lm	
R03-HC038V-09	394X394X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 17W	1700 lm	
R03-HC038V-10	394X394X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 17W	1800 lm	
R03-HC038V-11	1197X1197X120mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 101W	11300 lm	
R03-HC038V-12	1197X1197X120mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 101W	12000 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 19W 1700lm (296X296mm) - 23W 2550lm (394x394mm) - 162W 16900lm (1197X1197mm)

-DISPONIBLE COULEUR NOIR

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotect**

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE POUR LES VERSIONS 296X296mm ou 39X394mm

MAINTENANCE :

LED interchangeable



FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





Couleur Disponibles



Dimension (mm): D: 296 H: 100
 Dimension (mm): D: 394 H: 100
 Dimension (mm): D: 610 H: 120



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R04-HC038V-01	296X100mm	3000°K (CHAUD)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	1050 lm	
R04-HC038V-02	296X100mm	4000°K (FROID)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	1100 lm	
R04-HC038V-03	394X100mm	3000°K (CHAUD)	2.5W (STANDBY) 15W 100%	1550 lm	
R04-HC038V-04	394X100mm	4000°K (FROID)	2.5W (STANDBY) 15W 100%	1650 lm	
R04-HC038V-05	610X120mm	3000°K (CHAUD)	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2500 lm	
R04-HC038V-06	610X120mm	4000°K (FROID)	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2650 lm	
R04-HC038V-07	296X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 11W	1050 lm	
R04-HC038V-08	296X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 11W	1100 lm	
R04-HC038V-09	394X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	1550 lm	
R04-HC038V-10	394X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 15W	1650 lm	
R04-HC038V-11	610X120mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 25W	2500 lm	
R04-HC038V-12	610X120mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 25W	2650 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 19W 1650lm (296mm) - 25W 2550lm (394mm) 41W 4000lm (610mm)

-VERSION SUSPENDUE - ECLAIRAGE DIRECT OU ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-VERSION MICROPRISMATIQUE

-GRANDE DIMENSION: Ø900mm (61W-6200lm) Ø1200mm (110W-11100lm) Ø1500mm (173W-16800lm)


-COULEUR A CHOIX

MAINTENANCE : LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



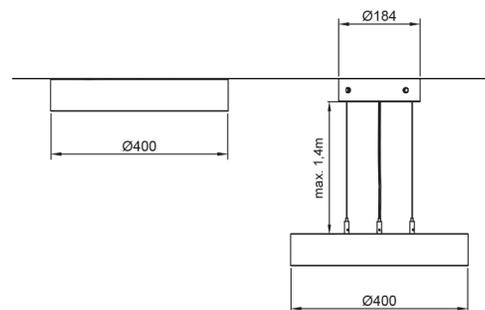

Dimension (mm): D: 400 H: 72
 Dimension (mm): D: 610 H: 72
 Dimension (mm): D: 800 H: 72



- Risk group 0
- IP 20
- Max. 6m
- Sonde de lumière
- Réglage du temps 5s-30 min.
- Hauteur max. 6m
- Détection automatique
- Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R04M-HC038V-01	400X72mm	3000°K (CHAUD)	3.0W (STANDBY) 15-28W 100%	1550 - 3200 lm	
R04M-HC038V-02	400X72mm	4000°K (FROID)	3.0W (STANDBY) 15-28W 100%	1650 - 3300 lm	
R04M-HC038V-03	610X72mm	3000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 25-32W 100%	2500 - 3900 lm	
R04M-HC038V-04	610X72mm	4000°K (FROID)	3.4W (STANDBY) 25-32W 100%	2600 - 4000 lm	
R04M-HC038V-05	800X72mm	3000°K (CHAUD)	8.0W (STANDBY) 40-78W 100%	3850 - 7900 lm	
R04M-HC038V-06	800X72mm	4000°K (FROID)	8.0W (STANDBY) 40-78W 100%	3950 - 8000 lm	
R04M-HC038V-07	400X72mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	1550 lm	
R04M-HC038V-08	400X72mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 15W	1650 lm	
R04M-HC038V-09	610X72mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 25W	2500 lm	
R04M-HC038V-10	610X72mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 25W	2600 lm	
R04M-HC038V-11	800X72mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	3850 lm	
R04M-HC038V-12	800X72mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 40W	3950 lm	

VARIANTE :

-VERSION SUSPENDUE - ECLAIRAGE DIRECT

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE

-VERSION MICROPRISMATIQUE


-COULEUR A CHOIX

MAINTENANCE : LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





Installation sur la structure du plafond **600 ou 625**
 Installation pour plafond plâtre épaisseur max 27mm

Dimension module 600 (mm): L: 595 P: 595 H: 65

Dimension module 625 (mm): L: 620 P: 620 H: 65



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R05V-HC038V-01	595X595X65mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R05V-HC038V-02	595X595X65mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3200 lm	
R05V-HC038V-03	620X620X65mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R05V-HC038V-04	620X620X65mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3200 lm	
R05V-HC038V-05	595X595X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	
R05V-HC038V-06	595X595X65mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3200 lm	
R05V-HC038V-07	620X620X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	
R05V-HC038V-08	620X620X65mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3200 lm	
SET4P-27MM	PATTES DE FIXATION (4 PIECES)				

VARIANTE :


-HAUTE PUISSANCE 60W 6200lm (3000°K) - 60W 6300lm (4000°K)



-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

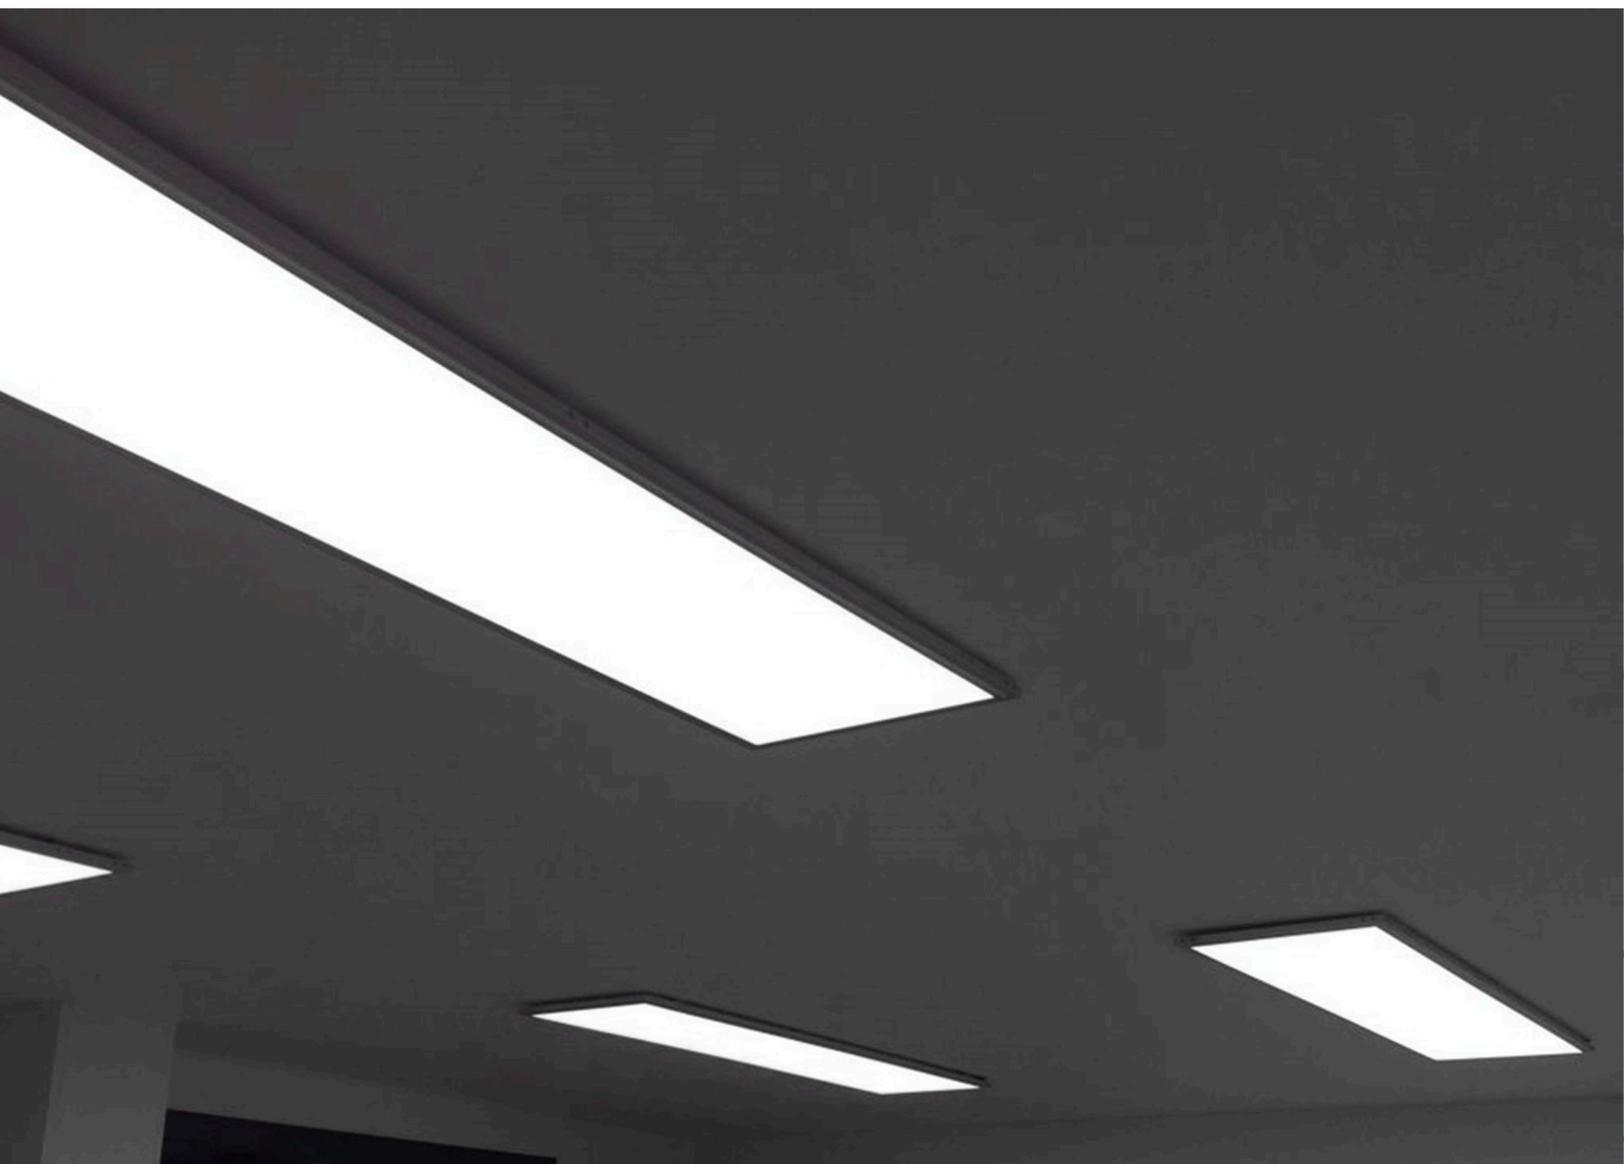

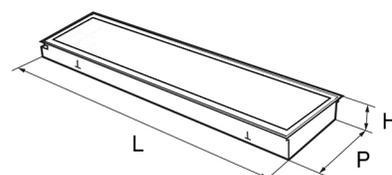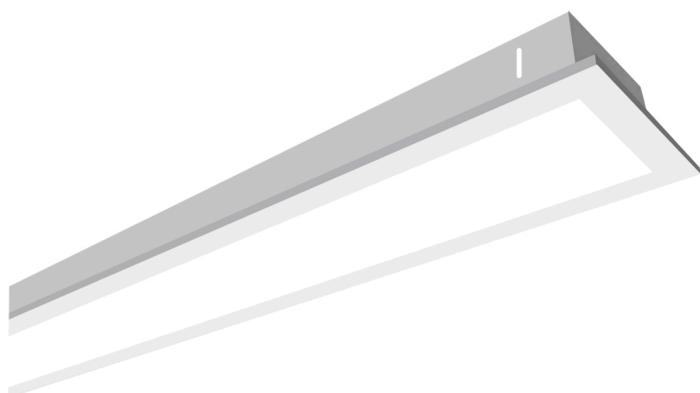

Installation pour plafond plâtre épaisseur max 27mm

Dimension (mm): L: 1195 P: 195 H: 65

Dimension (mm): L: 1195 P: 295 H: 65



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R06V-HC038V-01	1195X195X65mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	3380 lm	
R06V-HC038V-02	1195X195X65mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3480 lm	
R06V-HC038V-03	1195X295X65mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	3380 lm	
R06V-HC038V-04	1195X295X65mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3480 lm	
R06V-HC038V-05	1195X195X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3380 lm	
R06V-HC038V-06	1195X195X65mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3480 lm	
R06V-HC038V-07	1195X295X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3380 lm	
R06V-HC038V-08	1195X295X65mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3480 lm	
SET4P-27MM	PATTES DE FIXATION (4 PIECES)				

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 50W 5540lm (3000°K) 50W 5640lm (4000°K)



-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction 24h à 10%. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'enclenchement à 100% après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



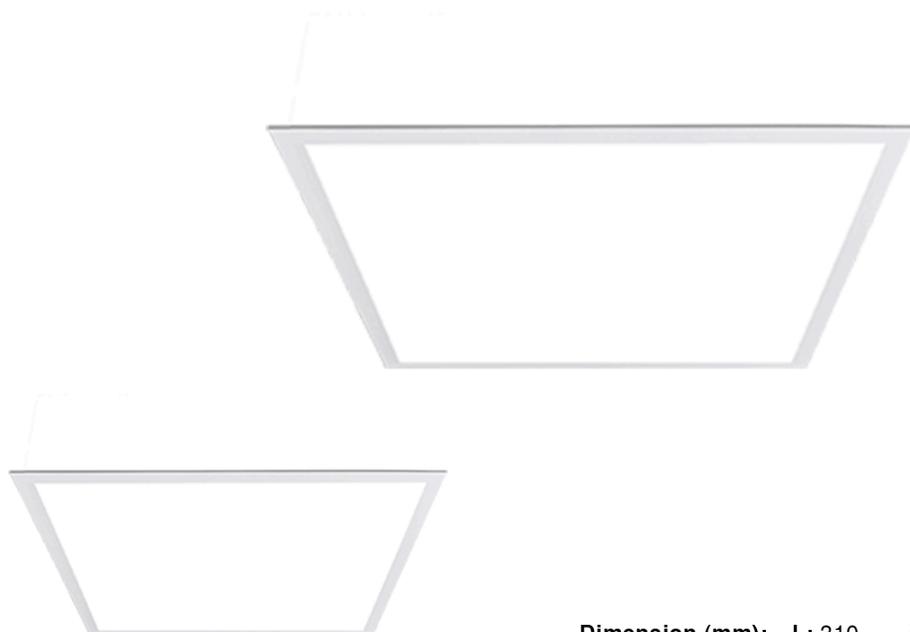

Dimension (mm): L: 310 W: 310 H: 100
Découpe (mm): Lco: 295 Wco: 295 Hco: 148

Dimension (mm): L: 408 W: 408 H: 100
Découpe (mm): Lco: 393 Wco: 393 Hco: 148



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R03UP-HC038V-01	310X310X100mm	3000°K (CHAUD)	2.4W (STANDBY) 13W 100%	1050 lm	
R03UP-HC038V-02	310X310X100mm	4000°K (FROID)	2.4W (STANDBY) 13W 100%	1100 lm	
R03UP-HC038V-03	408X408X100mm	3000°K (CHAUD)	2.8W (STANDBY) 17W 100%	1700 lm	
R03UP-HC038V-04	408X408X100mm	4000°K (FROID)	2.8W (STANDBY) 17W 100%	1800 lm	
R03UP-HC038V-07	310X310X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 13W	1050 lm	
R03UP-HC038V-08	310X310X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 13W	1100 lm	
R03UP-HC038V-09	408X408X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 17W	1700 lm	
R03UP-HC038V-10	408X408X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 17W	1800 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 19W 1700lm (310X310mm) - 23W 2550lm (408X408mm)

-DISPONIBLE COULEUR NOIR

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPOREaprotec

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE


MAINTENANCE :

LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





	D	H
Dimension (mm):	D: 310	H: 100
Découpe (mm):	Dco: 295	Hco: 155
Dimension (mm):	D: 408	H: 100
Découpe (mm):	Dco: 395	Hco: 155
Dimension (mm):	D: 638	H: 120
Découpe (mm):	Dco: 614	Hco: 195



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R04UP-HC038V-01	310X100mm	3000°K (CHAUD)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	1050 lm	
R04UP-HC038V-02	310X100mm	4000°K (FROID)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	1100 lm	
R04UP-HC038V-03	408X100mm	3000°K (CHAUD)	2.5W (STANDBY) 15W 100%	1550 lm	
R04UP-HC038V-04	408X100mm	4000°K (FROID)	2.5W (STANDBY) 15W 100%	1650 lm	
R04UP-HC038V-05	638X120mm	3000°K (CHAUD)	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2500 lm	
R04UP-HC038V-06	638X120mm	4000°K (FROID)	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2650 lm	
R04UP-HC038V-07	310X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 11W	1050 lm	
R04UP-HC038V-08	310X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 11W	1100 lm	
R04UP-HC038V-09	408X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	1550 lm	
R04UP-HC038V-10	408X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 15W	1650 lm	
R04UP-HC038V-11	638X120mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 25W	2500 lm	
R04UP-HC038V-12	638X120mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 25W	2650 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 19W 1650lm (310mm) - 25W 2550lm (408mm) - 41W 4000lm (638mm)

-DISPONIBLE COULEUR NOIR

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotect**

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-GRANDE DIMENSION Ø900mm

MAINTENANCE :LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





R8-R100 / 8W



Ø120mm / Hauteur 15mm



R8-R200 / 12W



Ø180mm / Hauteur 15mm



R8-R300 / 18W



Ø225mm / Hauteur 15mm



R8-R500 / 22W




Ø300mm / Hauteur 15mm



R8-R400 / 18W



Ø240mm / Hauteur 15mm

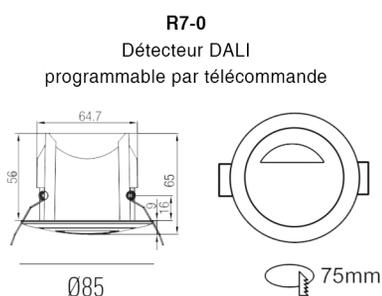


CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R8-R100	120X15mm	3000°K - 4000°K	0,9W (STANDBY) 8W 100%	600lm	
R8-R200	180X15mm	3000°K - 4000°K	2.3W (STANDBY) 12W 100%	900lm	
R8-R300	225X15mm	3000°K - 4000°K	2.8W (STANDBY) 18W 100%	1500lm	
R8-R400	240X15mm	3000°K - 4000°K	2.8W (STANDBY) 18W 100%	1500lm	
R8-R500	300X15mm	3000°K - 4000°K	3.2W (STANDBY) 22W 100%	1800lm	
R8-R100B	120X15mm	3000°K - 4000°K	SANS DETECTEUR 8W	600lm	
R8-R200B	180X15mm	3000°K - 4000°K	SANS DETECTEUR 12W	900lm	
R8-R300B	225X15mm	3000°K - 4000°K	SANS DETECTEUR 18W	1500lm	
R8-R400B	240X15mm	3000°K - 4000°K	SANS DETECTEUR 18W	1500lm	
R8-R500B	300X15mm	3000°K - 4000°K	SANS DETECTEUR 22W	1800lm	
R7-0	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:

-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotec**

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

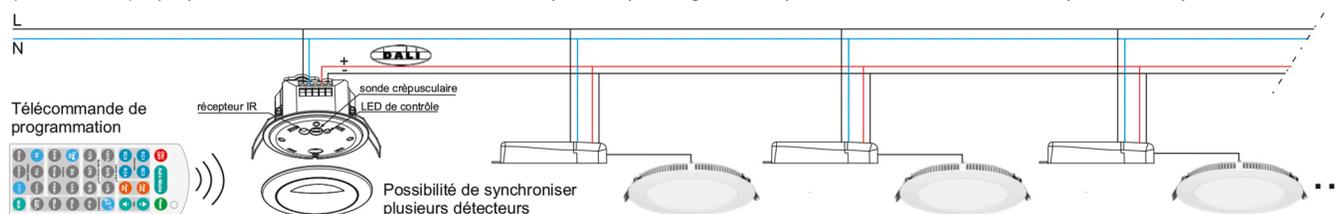






R8-C600 / 18W




220x220mm / Hauteur 15mm



R8-C700 / 22W




300x300mm / Hauteur 15mm



R7-0

Détecteur DALI

programmable par télécommande

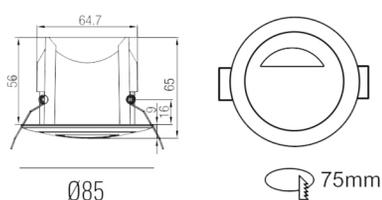

LED

- A+++
- A++
- A+



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R8-C600	220X220mm	3000°K - 4000°K	2,8W (STANDBY) 18W 100%	1500m	
R8-C700	300X300mm	3000°K - 4000°K	3,2W (STANDBY) 22W 100%	1800lm	
R8-C600B	220X220mm	3000°K - 4000°K	SANS DETECTEUR 18W	1500m	
R8-C700B	300X300mm	3000°K - 4000°K	SANS DETECTEUR 22W	1800lm	
R7-0	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			


VARIANTE:

-AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotec**

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

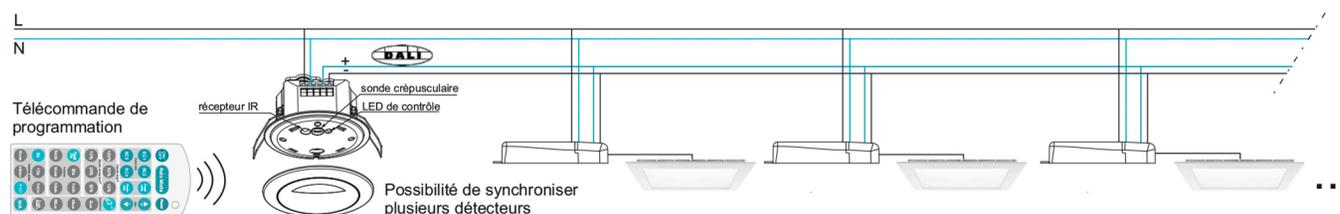



R9-1 / 10W



Ø116mm / Hauteur 76mm



R9-3 / 15W



Ø166mm / Hauteur 113mm



R9-5 / 19W



Ø216mm / Hauteur 116mm



R9-7 / 29W




Ø266mm / Hauteur 139mm




R7-3

Détecteur DALI programmable par télécommande



Ø85



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R9-1	116X76mm	3000°K (CHAUD)	2,2W (STANDBY) 10W 100%	60° 1200lm	
R9-3	166X108mm	3000°K (CHAUD)	2,6W (STANDBY) 15W 100%	65° 1650lm	
R9-5	216X119mm	3000°K (CHAUD)	3,0W (STANDBY) 19W 100%	70° 2150lm	
R9-7	266X139mm	3000°K (CHAUD)	3,9W (STANDBY) 29W 100%	65° 3250lm	
R9-1B	116X76mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 10W	60° 1200lm	
R9-3B	166X108mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	65° 1650lm	
R9-5B	216X119mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 19W	70° 2150lm	
R9-7B	266X139mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 29W	65° 3250lm	
R7-0	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:


-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID


-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotec**



FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet **l'enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

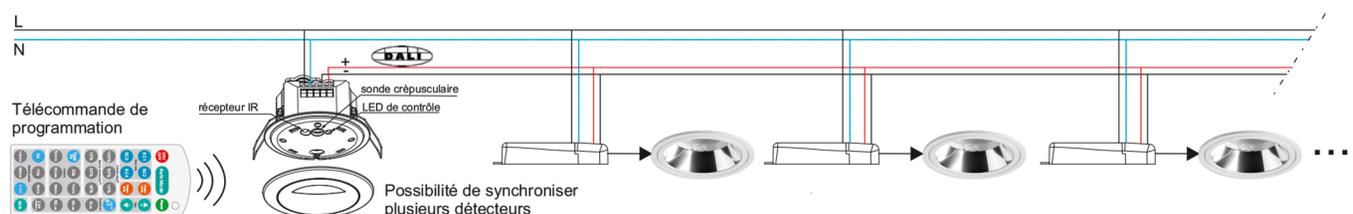

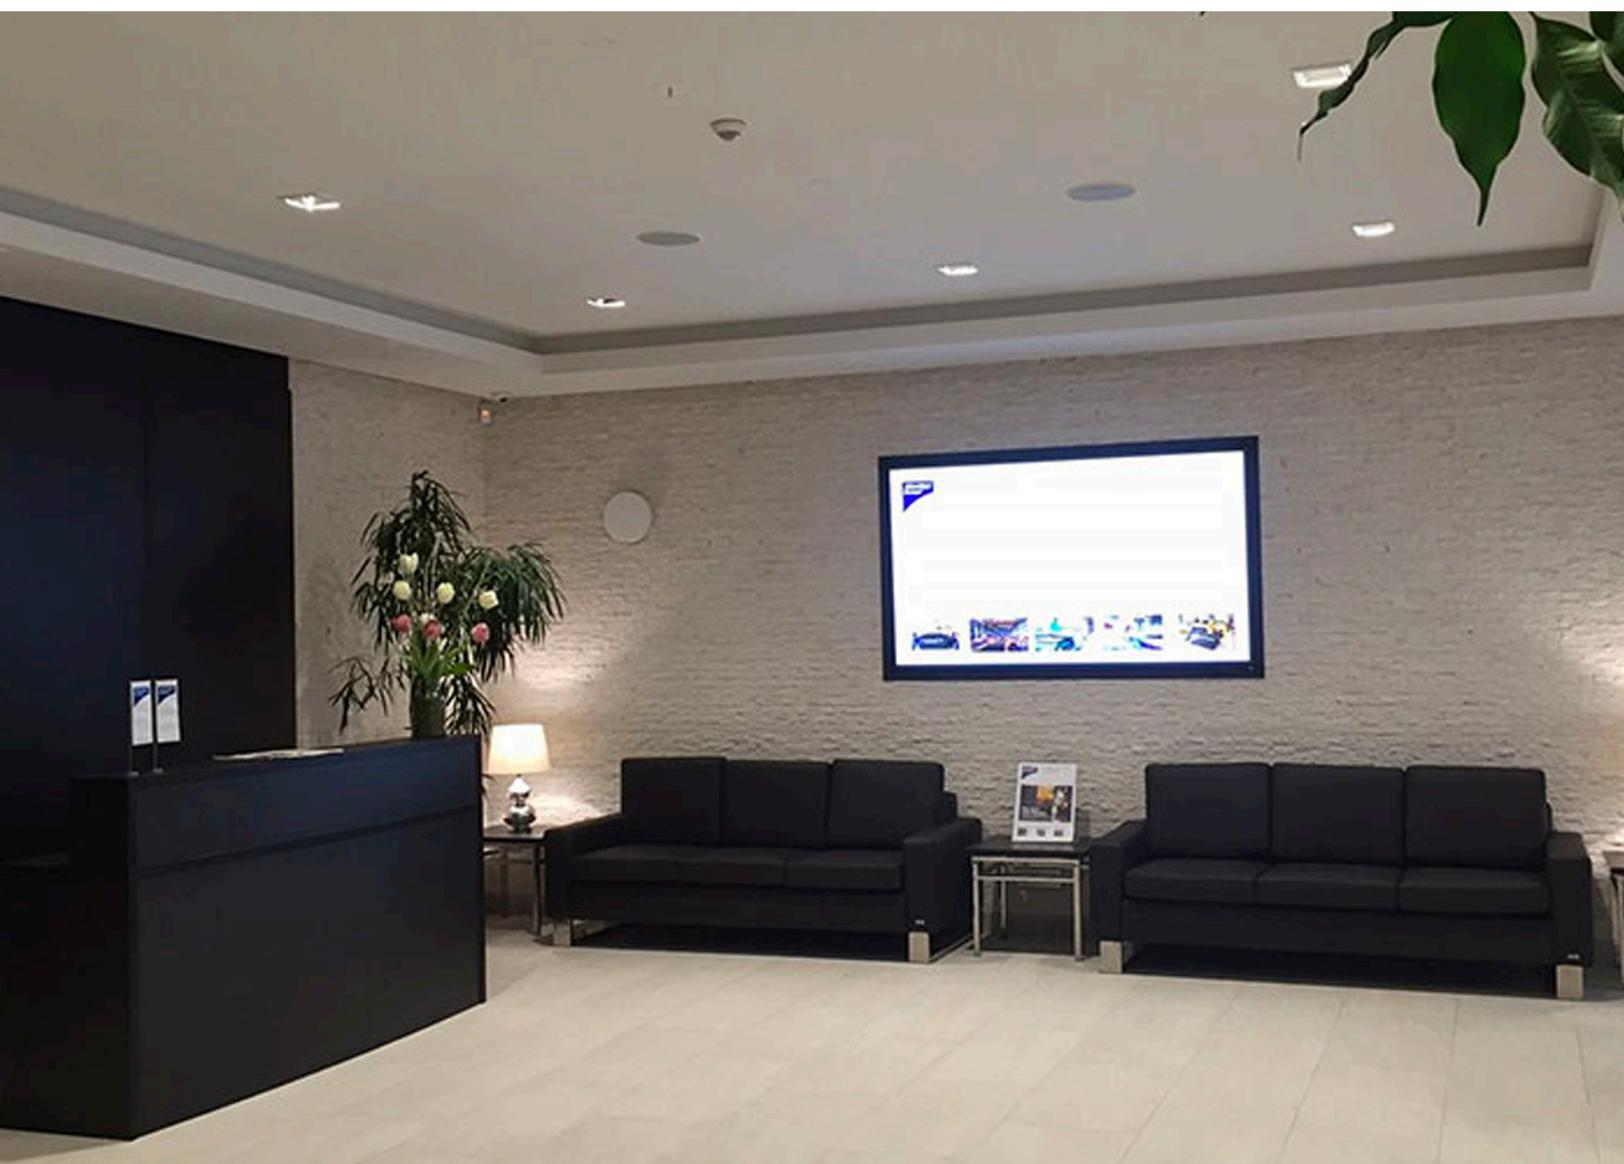

R9-9 / 15W




165X165mm / Hauteur 79mm



R9-11 / 19W



215X215mm / Hauteur 89mm




R9-13 / 29W




265X265mm / Hauteur 126mm



R7-3
Détecteur DALI
programmable par télécommande



Ø85



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R9-9	165X165X79mm	3000°K (CHAUD)	2,6W (STANDBY) 15W 100%	70° 1650lm	
R9-11	215X215X89mm	3000°K (CHAUD)	3,0W (STANDBY) 19W 100%	80° 2150lm	
R9-13	265X265X126mm	3000°K (CHAUD)	3,9W (STANDBY) 29W 100%	80° 3250lm	
R9-9B	165X165X79mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	70° 1650lm	
R9-11B	215X215X89mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 19W	80° 2150lm	
R9-13B	265X265X126mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 29W	80° 3250lm	
R7-0	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:


-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotec**



FUNCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet **l'enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

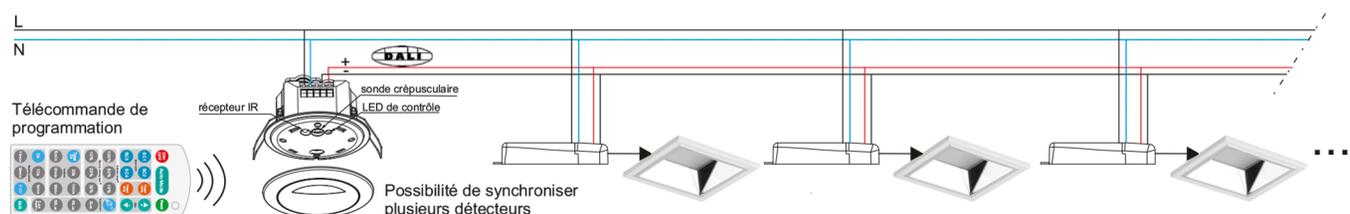





FIXE
HR40114-3K36D
9W IP44 BLANC



Ø89mm



83mm

ORIENTABLE
HR40118-3K36D
9W IP20 BLANC



Ø89mm



83mm

orientable 30°

TRIMLESS ORIENTABLE
HR40110-3K36D
9W IP20 BLANC




Ø82mm




93mm

orientable 30°

R7-0
Détecteur DALI
programmable
par télécommande



Ø85



75mm

LED

A+++

A++

A+



Max. 6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	ANGLE	PRIX BRUT (H.T)
HR40114-3K36D	89X125mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
HR40118-3K36D	89X125mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
HR40110-3K36D	89x125mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
R7-0	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:

-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-HAUTE PUISSANCE: 1200lm et également disponible en 24°


-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotec**

-DISPONIBLE EN BLANC ET EN NOIR



FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

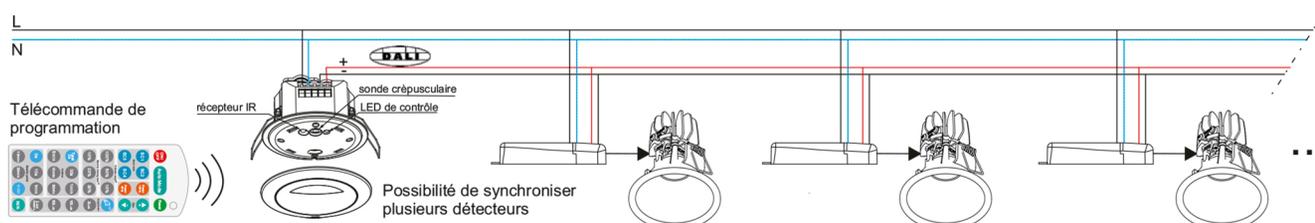






FIXE
HC40116-3K36D
 9W IP44 BLANC



89X89mm



ORIENTABLE
HC40120-3K36D
 9W IP20 BLANC



89X89mm




orientable 30°

TRIMLESS ORIENTABLE
HC40112-3K36D
 9W IP20 BLANC




82X82mm




orientable 30°

R7-0
 Détecteur DALI
 programmable
 par télécommande



Ø85



75mm



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	ANGLE	PRIX BRUT (H.T)
HC40116-3K36D	89X89X125mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
HC40120-3K36D	89X89X125mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
HC40112-3K36D	82X82X125mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
R7-0	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:

-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-HAUTE PUISSANCE: 1200lm et également disponible en 24°

-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotec**


-DISPONIBLE EN BLANC ET EN NOIR

DISPONIBLE EN DOUBLE
 DIMENSIONS: 171X89X125mm
 DECOUPE: 165X83mm



FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

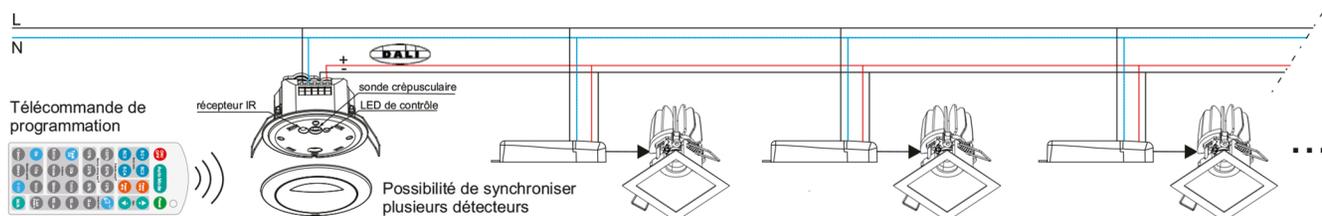





ORIENTABLE
RAR43398-3K36D
9W IP20 BLANC



Ø92mm



80mm

orientable 30°

ORIENTABLE
RAC43396-3K36D
9W IP20 BLANC



92X92mm




80mm

orientable 30°

ORIENTABLE
RAD43397-3K36D
9W IP20 BLANC



180X92mm




80mm


170mm

orientable 30°

R7-0
Détecteur DALI
programmable par télécommande



Ø85



75mm

LED

A+++
A++
A+



Max. 6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	ANGLE	PRIX BRUT (H.T)
RAR43398-3K36D	92X100mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
RAC43396-3K36D	92X92X100mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
RAD43397-3K36D	180X92X100mm	3000°K (CHAUD)	2x 9W - 700lm	36°	
R7-0	85X65mm	Décteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:

-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-HAUTE PUISSANCE: 1200lm et également disponible en 24°


-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotec**

-DISPONIBLE EN BLANC ET EN NOIR



FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

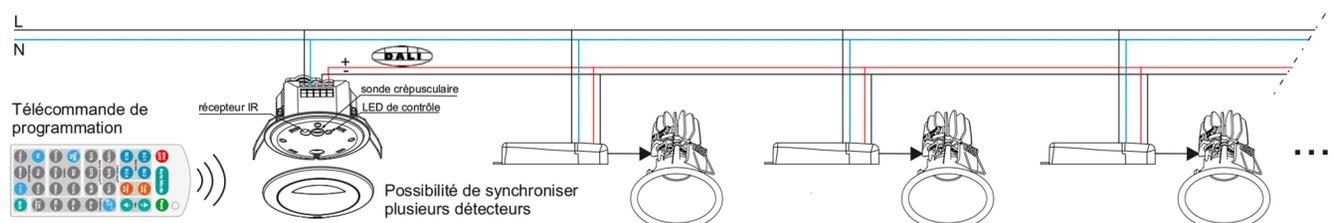





SYMETRIQUE
FR02100501-3K36D
9W IP20 BLANC



Ø90mm



83mm

ASYMETRIQUE
FR02100601-3K36D
9W IP20 BLANC




Ø90mm




83mm

R7-0
Détecteur DALI
programmable
par télécommande



Ø85



75mm

LED

A+++

A++

A+



Max.6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	ANGLE	PRIX BRUT (H.T)
FR02100501-3K36D	90X132mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
FR02100601-3K36D	90X139mm	3000°K (CHAUD)	9W - 700lm	36°	
R7-0	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:

-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-HAUTE PUISSANCE: 1200lm et également disponible en 24°


-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotect**

-DISPONIBLE EN BLANC, NOIR ET DORE




FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

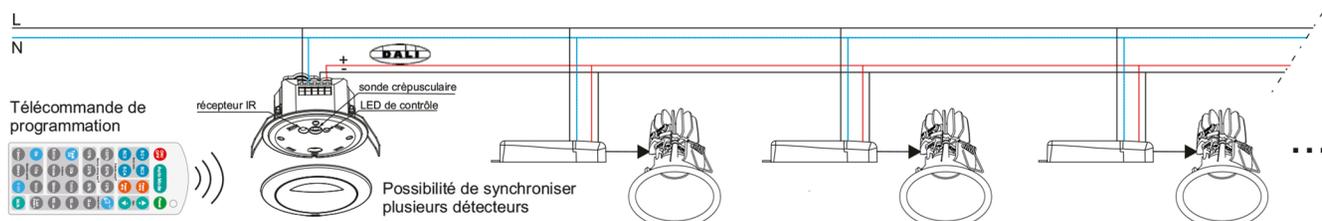





Max.6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R6-MC011D2-03	360X100mm	3000°K (CHAUD)	1.80W (STANDBY) 18W 100%	1700 lm	
R6-MC011D2-04	360X100mm	4000°K (FROID)	1.80W (STANDBY) 18W 100%	1800 lm	



Programmation par DIP (switch) sans télécommande

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.






Eclairage direct



Eclairage direct-indirect

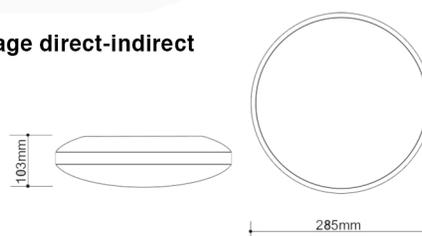

Max. 6m


Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique


CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R61-MC011D2-01	285X103mm	3000°K (CHAUD)	1.6W (STANDBY) 11W 100%	1350 lm	
R61-MC011D2-02	285X103mm	4000°K (FROID)	1.6W (STANDBY) 11W 100%	1395 lm	
R61-MC011D2-03	285X103mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 11W	1350 lm	
R61-MC011D2-04	285X103mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 11W	1395 lm	

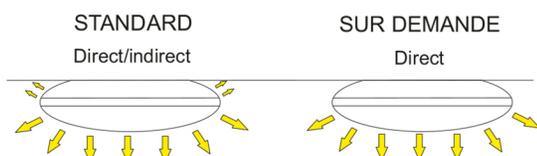

Programmation par DIP (switch) sans télécommande

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

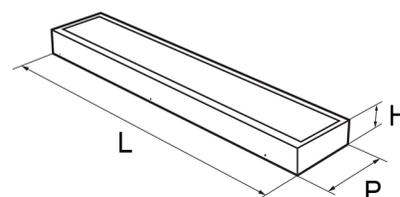

Dimension (mm): L: 1200 P: 300 H: 80
 Dimension (mm): L: 600 P: 600 H: 80



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-




CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R54-HC038V-01	1200X300X80mm	3000°K (CHAUD)	4.3W (STANDBY) 33W 100%	3900 lm	
R54-HC038V-02	1200X300X80mm	4000°K (FROID)	4.3W (STANDBY) 33W 100%	4000 lm	
R54-HC038V-03	600X600X80mm	3000°K (CHAUD)	4.3W (STANDBY) 33W 100%	3900 lm	
R54-HC038V-04	600X600X80mm	4000°K (FROID)	4.3W (STANDBY) 33W 100%	4000 lm	
R54-HC038V-05	1200X300X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3900 lm	
R54-HC038V-06	1200X300X80mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	4000 lm	
R54-HC038V-07	600X600X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3900 lm	
R54-HC038V-08	600X600X80mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	4000 lm	

VARIANTE :

- ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE
- DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

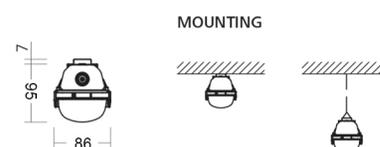

Max. 6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R4-HC038V-01	1277X86X95 mm	3000°K (CHAUD)	3W (STANDBY) 20W 100%	2570 lm	
R4-HC038V-02	1277X86X95 mm	4000°K (FROID)	3W (STANDBY) 20W 100%	2670 lm	
R4-HC038V-03	1277X86X95 mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 20W	2570 lm	
R4-HC038V-04	1277X86X95 mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 20W	2670 lm	
R4-HC038V-05	1577X86X95 mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	3850 lm	
R4-HC038V-06	1577X86X95 mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3950 lm	
R4-HC038V-07	1577X86X95 mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	3850 lm	
R4-HC038V-08	1577X86X95 mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3950 lm	

VARIANTE:

-HAUTE PUISSANCE 40W 4900lm (1277mm) - 60W 7140lm (1577mm)


-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 1,5 METRE

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



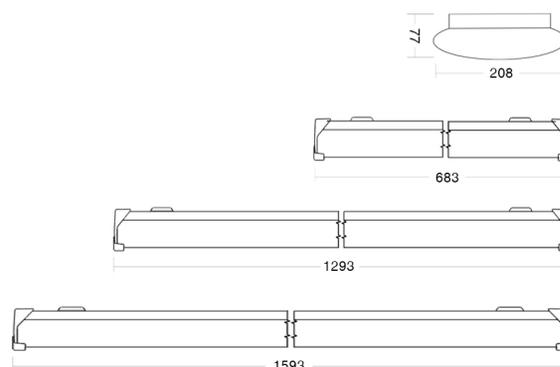

Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R3-HC038V-01	1593X208X77mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	4300 lm	
R3-HC038V-02	1593X208X77mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	4400 lm	
R3-HC038V-03	1293X208X77mm	3000°K (CHAUD)	3W (STANDBY) 20W 100%	2400 lm	
R3-HC038V-04	1293X208X77mm	4000°K (FROID)	3W (STANDBY) 20W 100%	2500 lm	
R3-HC038V-05	683X208X77mm	3000°K (CHAUD)	3.1W (STANDBY) 21W 100%	2400 lm	
R3-HC038V-06	683X208X77mm	4000°K (FROID)	3.1W (STANDBY) 21W 100%	2500 lm	
R3-HC038V-07	1593X208X77mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W 100%	4300 lm	
R3-HC038V-08	1593X208X77mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W 100%	4400 lm	
R3-HC038V-09	1293X208X77mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 20W 100%	2400 lm	
R3-HC038V-10	1293X208X77mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 20W 100%	2500 lm	
R3-HC038V-11	683X208X77mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 21W 100%	2400 lm	
R3-HC038V-12	683X208X77mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 21W 100%	2500 lm	

VARIANTE :

- HAUTE PUISSANCE 41W 5000lm (Long.1293mm) - 51W 7300lm (Long.1593mm)



-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE LONGUEUR MINIMUM 1293mm **aprotec**

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



Angle à coupe franche

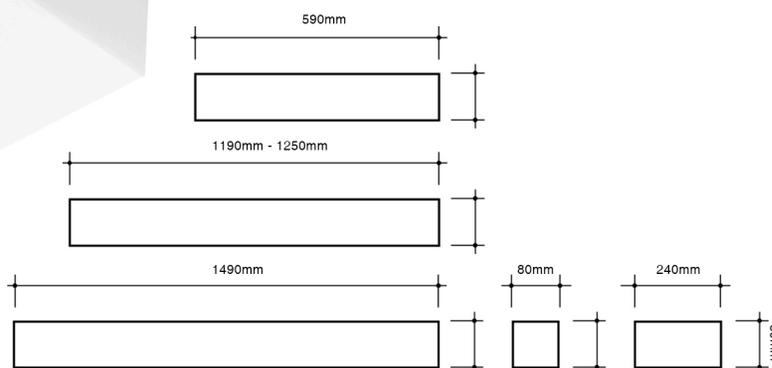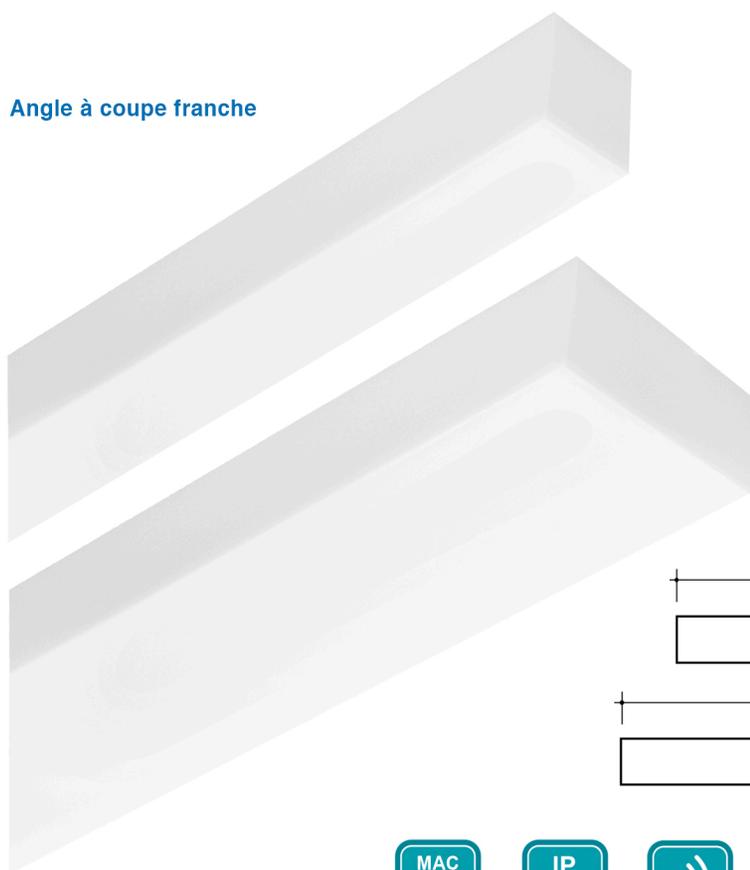

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R10-HC038V-01	1250X240X80mm	3000°K (CHAUD)	3.6W (STANDBY) 26W 100%	2720 lm	
R10-HC038V-02	1250X240X80mm	4000°K (CHAUD)	3.6W (STANDBY) 26W 100%	2830 lm	
R10-HC038V-03	590X80X80mm	3000°K (CHAUD)	2.6W (STANDBY) 16W 100%	1680 lm	
R10-HC038V-04	590X80X80mm	4000°K (CHAUD)	2.6W (STANDBY) 16W 100%	1790 lm	
R10-HC038V-05	1190X80X80mm	3000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3440 lm	
R10-HC038V-06	1190X80X80mm	4000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3550 lm	
R10-HC038V-07	1490X80X80mm	3000°K (CHAUD)	5.0W (STANDBY) 40W 100%	4420 lm	
R10-HC038V-08	1490X80X80mm	4000°K (CHAUD)	5.0W (STANDBY) 40W 100%	4530 lm	
R10-HC038V-09	1250X240X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 26W	2720 lm	
R10-HC038V-10	1250X240X80mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 26W	2830 lm	
R10-HC038V-11	590X80X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 16W	1680 lm	
R10-HC038V-12	590X80X80mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 16W	1790 lm	
R10-HC038V-13	1190X80X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3440 lm	
R10-HC038V-14	1190X80X80mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3550 lm	
R10-HC038V-15	1490X80X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	4420 lm	
R10-HC038V-16	1490X80X80mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	4530 lm	



VARIANTE:

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE COMPATIBLE R10-HC038V-01/02/09/10 **aprotec**

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

Angle à coupe franche

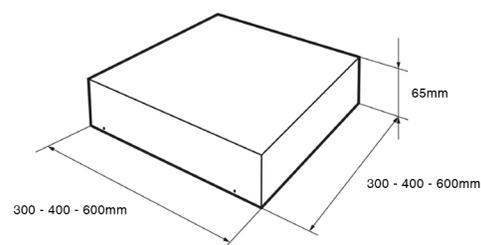

Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique



UGR <22

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R11-HC038V-01	300X300X65mm	3000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	2330 lm	
R11-HC038V-02	300X300X65mm	4000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	2440 lm	
R11-HC038V-03	400X400X65mm	3000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3100 lm	
R11-HC038V-04	400X400X65mm	4000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3210 lm	
R11-HC038V-05	600X600X65mm	3000°K (CHAUD)	5.0W (STANDBY) 40W 100%	4000 lm	
R11-HC038V-06	600X600X65mm	4000°K (CHAUD)	5.0W (STANDBY) 40W 100%	4110 lm	
R11-HC038V-07	300X300X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	2330 lm	
R11-HC038V-08	300X300X65mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	2440 lm	
R11-HC038V-09	400X400X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3100 lm	
R11-HC038V-10	400X400X65mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3210 lm	
R11-HC038V-11	600X600X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	4000 lm	
R11-HC038V-12	600X600X65mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	4110 lm	

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

Angle à coupe franche

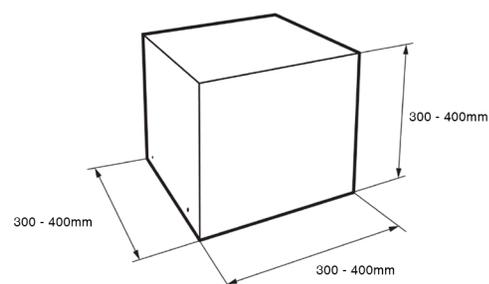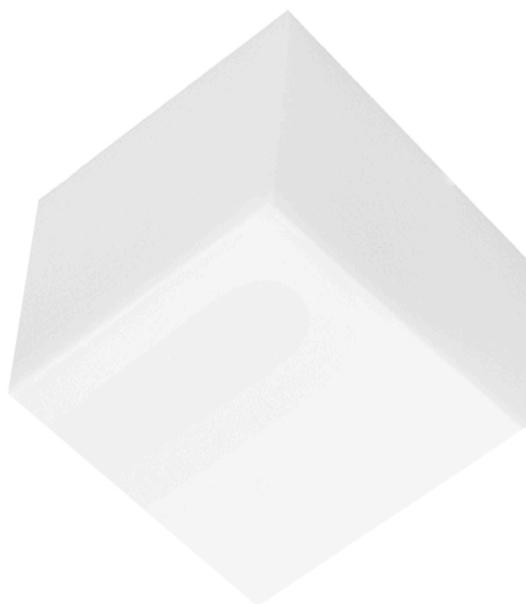

Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

UGR <22

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R12-HC038V-01	300X300X300mm	3000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	2820 lm	
R12-HC038V-02	300X300X300mm	4000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	2930 lm	
R12-HC038V-03	400X400X400mm	3000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3100 lm	
R12-HC038V-04	400X400X400mm	4000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3210 lm	
R12-HC038V-05	300X300X300mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	2820 lm	
R12-HC038V-06	300X300X300mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	2930 lm	
R12-HC038V-07	400X400X400mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3100 lm	
R12-HC038V-08	400X400X400mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3210 lm	

FONCTIONNEMENT :




Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

Nos luminaires sont câblés, assemblés et programmés à Genève.
Nous vous garantissons une qualité de composants... sans compromis.



Toutes les spécifications indiquées dans la présente documentation sont conformes aux informations disponibles au moment de l'impression.
Certaines caractéristiques technique peuvent différer. Swisstech Concept sàrl ce réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications mentionnées.

Ces documentations font partie de notre large gamme de produits d'éclairage, que vous découvrirez sur notre site:
www.swisstech.pro

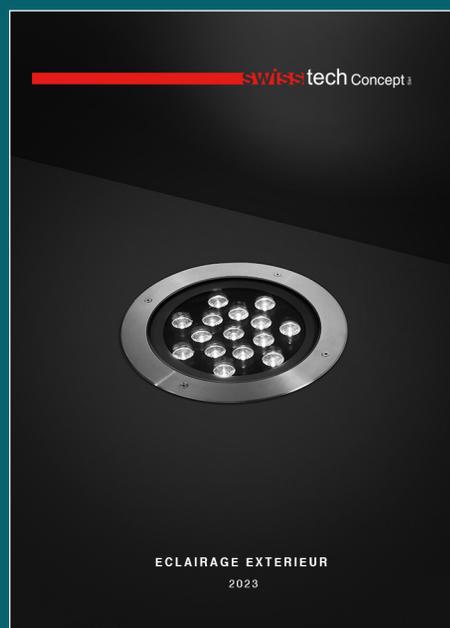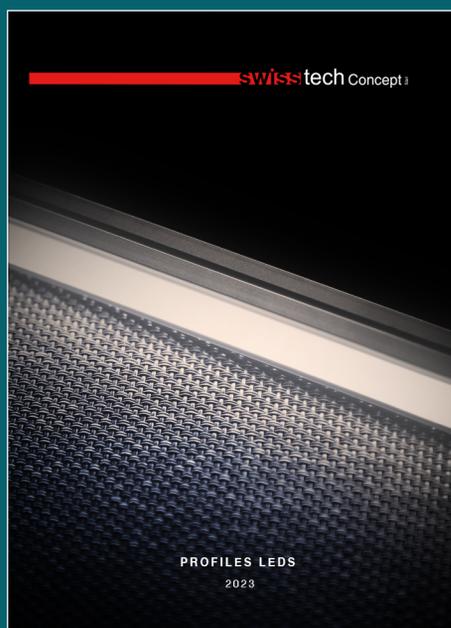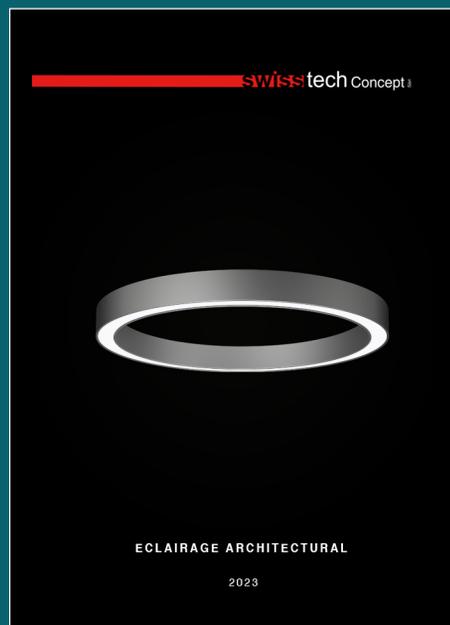

Nous sommes à votre entière disposition, pour répondre à vos questions

SWISSTECH Concept Sàrl

4A Route des Jeunes, 1227 Les Acacias
+41 22 792 03 25 - www.swisstech.pro