

REFLEX LIGHTING

Un éclairage intelligent

2021



swiss tech
Concept

swiss tech
Concept

10%



100%



UN ECLAIRAGE INTELLIGENT

Les luminaires équipés de ce type de détecteur sont applicables pour les zones de passage, tel que:

Halls d'immeubles, cages d'escaliers, parkings, habitations, bureaux...

Couplé avec une sonde de luminosité réglable ces appareils entrent en fonction uniquement quand la lumière naturelle devient insuffisante. La fonction veille, permet le réglage du luminaire afin d'avoir au choix 10%, 20% ou 50% de lumière en permanence.

Dès la présence d'une personne la lumière passe automatiquement à 100% en 20ms.

L'économie d'énergie est considérable avec un confort maximum.

APPLICATIONS :



Fonction	Stand by, 10ou20%, après détection 100%
On-Off-«stand by»	Réglable de 5sec. à 30min



Fonction	Détection on-off uniquement de nuit
On-Off	



Fonction	Stand by, 10ou20%, après détection 100%
On-Off-«stand by»	Réglable de 5sec. à 30min




Fonction	Stand by, 10ou20%, après détection 100% (groupage)
On-Off-«stand by»	Réglable de 1min. à 30min

FONCTIONNEMENT :


Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet **l'enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



CARACTÉRISTIQUE DE DÉTECTION :



Montage murale:
Hauteur 1.2m-1.8m



Montage plafonnier
Hauteur 2.5m-6m

REFLEX HC038V

Alimentation	220-240V
Système détection	HF 5.8GHz +/- 75MHz - bande ISM
Puissance émission	<0.5mW
Zone de détection	Max. (LxH): 12m x 6m
Surface de détection	réglage 10%/ 25% / 50% / 75% / 100%
Réglage du temps	10s / 1min. / 10min. / 30min / infini
Sonde crépusculaire	2lux / 10lux / 50lux / déclenché
Temps de réponse	0.5 ~ 3m/s
Angle de détection	150° (applique) - 360° (plafond)
Température fonction.	-20°C - +55°C
Indice de protection	IP 40

TELECOMMANDE RT

Modification de la programmation de base avec une télécommande intuitive.

Valable pour les modèles :

R1, R3, R4, R01, R01B, R02, R03, R04, R05, R06, R03-UP, R04-UP, R7, R8 et R9.

LA PROGRAMMATION DE BASE EST:

- En attente : lumière à 10%
- Détection : lumière à 100%, durée 30 secondes
- Après 30 secondes : retour à 10%

SUR DEMANDE :


Détection ON/OFF







Montage de la platine LED par clips

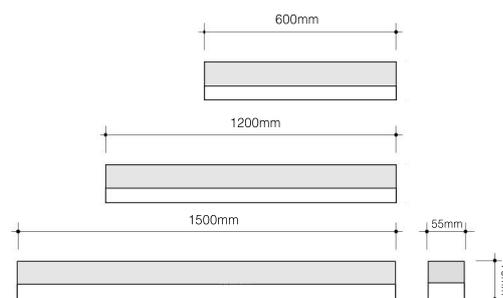

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R1-HC038V-03	600X55X75mm	3000°K (CHAUD)	1.1W (STANDBY) 8W 100%	820 lm	
R1-HC038V-04	600X55X75mm	4000°K (FROID)	1.1W (STANDBY) 8W 100%	900 lm	
R1-HC038V-01	1200X55X75mm	3000°K (CHAUD)	2.1W (STANDBY) 16W 100%	1770 lm	
R1-HC038V-02	1200X55X75mm	4000°K (FROID)	2.6W (STANDBY) 16W 100%	1850 lm	
R1-HC038V-09	1500X55X75mm	3000°K (CHAUD)	3W (STANDBY) 20W 100%	2100 lm	
R1-HC038V-10	1500X55X75mm	4000°K (FROID)	3W (STANDBY) 20W 100%	2200 lm	
R1-HC038V-07	600X55X75mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 8W	820 lm	
R1-HC038V-08	600X55X75mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 8W	900 lm	
R1-HC038V-05	1200X55X75mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 16W	1770 lm	
R1-HC038V-06	1200X55X75mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 16W	1850 lm	
R1-HC038V-13	1500X55X75mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 20W	2100 lm	
R1-HC038V-14	1500X55X75mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 20W	2200 lm	

VARIANTE:

- DOUBLE PUISSANCE 1800lm (Long.600mm) – 3700lm (Long.1200mm) – 4400lm (Long.1500mm)
- ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**
- LONGUEUR SUR MESURE JUSQU'A 2 METRES
- SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 2 METRES (PCE)


MAINTENANCE : LED interchangeable




FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



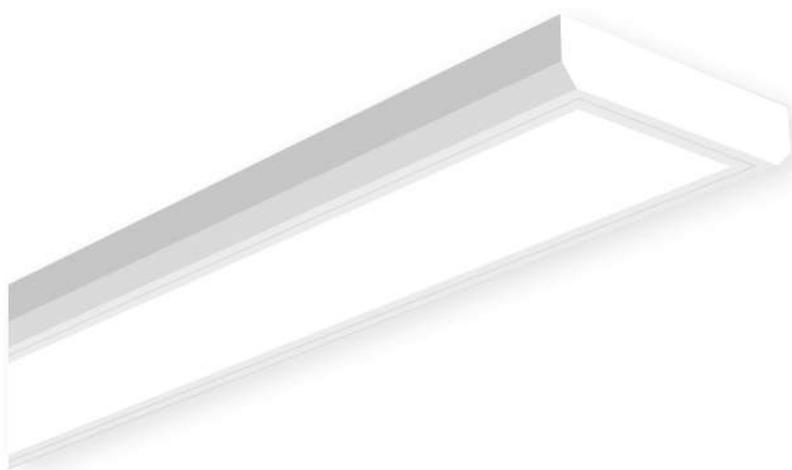

Fixation du diffuseur par aimant

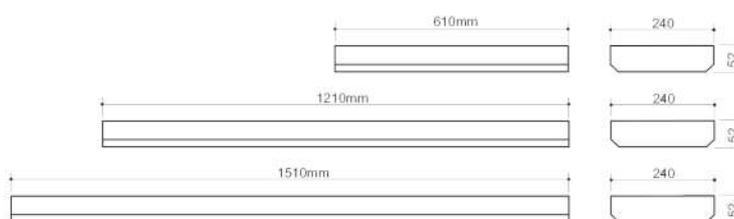

- Risk group 0
- IP 40
- Max. 6m
- Sonde de lumière
- Réglage du temps 5s-30 min.
- Hauteur max. 6m
- Détection automatique
- UGR <19
Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R01B-HC038V-01	610X240X52mm	3000°K (CHAUD)	3W (STANDBY) 20W 100%	2200 lm	
R01B-HC038V-02	610X240X52mm	4000°K (FROID)	3W (STANDBY) 20W 100%	2260 lm	
R01B-HC038V-03	1210X240X52mm	3000°K (CHAUD)	3.6W (STANDBY) 26W 100%	3300 lm	
R01B-HC038V-04	1210X240X52mm	4000°K (FROID)	3.6W (STANDBY) 26W 100%	3380 lm	
R01B-HC038V-05	1510X240X52mm	3000°K (CHAUD)	5.4W (STANDBY) 44W 100%	5000 lm	
R01B-HC038V-06	1510X240X52mm	4000°K (FROID)	5.4W (STANDBY) 44W 100%	5100 lm	
R01B-HC038V-07	610X240X52mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 20W	2200 lm	
R01B-HC038V-08	610X240X52mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 20W	2260 lm	
R01B-HC038V-09	1210X240X52mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 26W	3300 lm	
R01B-HC038V-10	1210X240X52mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 26W	3380 lm	
R01B-HC038V-11	1510X240X52mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 44W	5000 lm	
R01B-HC038V-12	1510X240X52mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 44W	5100 lm	

VARIANTE :

- HAUTE PUISSANCE 38W 4400lm (Long.1210mm) - 57W 7200lm (Long.1510mm)

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE


-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-SET DE SUSPENSION

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





Dimension (mm): L: 1200 W: 200 H: 85



- Risk group 0
- IP 43
- Max. 6m
- Sonde de lumière
- Réglage du temps 5s-30 min.
- Hauteur max. 6m
- Détection automatique
- Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R01-HC038V-01	1200X200X85mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	2950 lm	
R01-HC038V-02	1200X200X85mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R01-HC038V-03	1200X200X85mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	2950 lm	
R01-HC038V-04	1200X200X85mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 43W 4000lm (3000°K) - 43W 4200lm (4000°K)

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 1,5 METRE


MAINTENANCE :

LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





Dimension (mm): L: 600 W: 600 H: 85



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R02-HC038V-01	600X600X85mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	2950 lm	
R02-HC038V-02	600X600X85mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R02-HC038V-03	600X600X85mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	2950 lm	
R02-HC038V-04	600X600X85mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 43W 4000lm (3000°K) - 43W 4200lm (4000°K)

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 1,5 METRE



MAINTENANCE :

LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



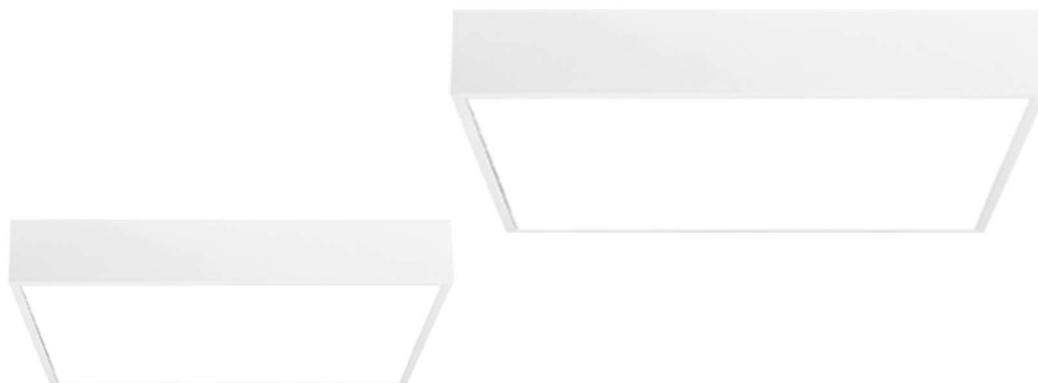

DISPONIBLE COULEUR NOIR



Dimension (mm): L: 296 W: 296 H: 100
 Dimension (mm): L: 394 W: 394 H: 100
 Dimension (mm): L: 1197 W: 1197 H: 120

LED

A+++
 A++
 A+



Max. 6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R03-HC038V-01	296X296X100mm	3000°K (CHAUD)	2,3W (STANDBY) 13W 100%	1050 lm	
R03-HC038V-02	296X296X100mm	4000°K (FROID)	2,3W (STANDBY) 13W 100%	1100 lm	
R03-HC038V-03	394X394X100mm	3000°K (CHAUD)	2,7W (STANDBY) 17W 100%	1700 lm	
R03-HC038V-04	394X394X100mm	4000°K (FROID)	2,7W (STANDBY) 17W 100%	1800 lm	
R03-HC038V-05	1197X1197X120mm	3000°K (CHAUD)	11,1W (STANDBY) 101W 100%	11300 lm	
R03-HC038V-06	1197X1197X120mm	4000°K (FROID)	11,1W (STANDBY) 101W 100%	12000 lm	
R03-HC038V-07	296X296X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 13W	1050 lm	
R03-HC038V-08	296X296X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 13W	1100 lm	
R03-HC038V-09	394X394X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 17W	1700 lm	
R03-HC038V-10	394X394X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 17W	1800 lm	
R03-HC038V-11	1197X1197X120mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 101W	11300 lm	
R03-HC038V-12	1197X1197X120mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 101W	12000 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 19W 1700lm (296X296mm) - 23W 2550lm (394x394mm) - 162W 16900lm (1197X1197mm)

-DISPONIBLE COULEUR NOIR

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE POUR LES VERSIONS 296X296mm ou 39X394mm


MAINTENANCE :

LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





Dimension (mm): D: 296 H: 100
Dimension (mm): D: 394 H: 100
Dimension (mm): D: 610 H: 120



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R04-HC038V-01	296X100mm	3000°K (CHAUD)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	1050 lm	
R04-HC038V-02	296X100mm	4000°K (FROID)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	1100 lm	
R04-HC038V-03	394X100mm	3000°K (CHAUD)	2.5W (STANDBY) 15W 100%	1550 lm	
R04-HC038V-04	394X100mm	4000°K (FROID)	2.5W (STANDBY) 15W 100%	1650 lm	
R04-HC038V-05	610X120mm	3000°K (CHAUD)	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2500 lm	
R04-HC038V-06	610X120mm	4000°K (FROID)	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2650 lm	
R04-HC038V-07	296X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 11W	1050 lm	
R04-HC038V-08	296X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 11W	1100 lm	
R04-HC038V-09	394X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	1550 lm	
R04-HC038V-10	394X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 15W	1650 lm	
R04-HC038V-11	610X120mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 25W	2500 lm	
R04-HC038V-12	610X120mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 25W	2650 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 19W 1650lm (296mm) - 25W 2550lm (394mm) 41W 4000lm (610mm)

-VERSION SUSPENDUE - ECLAIRAGE DIRECT OU ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-VERSION MICROPRISMATIQUE

-GRANDE DIMENSION: Ø900mm (61W-6200lm) Ø1200mm (110W-11100lm) Ø1500mm (173W-16800lm)

-COULEUR A CHOIX

MAINTENANCE : LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet **l'enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





Installation sur la structure du plafond **600 ou 625**
 Installation pour plafond plâtre épaisseur max 27mm

Dimension (mm):	L: 597	W: 597	H: 95
Découpe (mm):	Lco: 580	Wco: 580	Hco: 110
Dimension (mm):	L: 622	W: 622	H: 95
Découpe (mm):	Lco: 605	Wco: 605	Hco: 110



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R05-HC038V-01	597X597X95mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	2950 lm	
R05-HC038V-02	597X597X95mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R05-HC038V-03	622X622X95mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	2950 lm	
R05-HC038V-04	622X622X95mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R05-HC038V-05	597X597X95mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	2950 lm	
R05-HC038V-06	597X597X95mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	
R05-HC038V-07	622X622X95mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	2950 lm	
R05-HC038V-08	622X622X95mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	

SET4P - PATTES DE FIXATION (4 PIECES)

VARIANTE :

- HAUTE PUISSANCE 43W 4000lm (3000°K) - 43W 4200lm (4000K°)
- INDICE DE PROTECTION IP44
- ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE
- DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE



MAINTENANCE :

LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



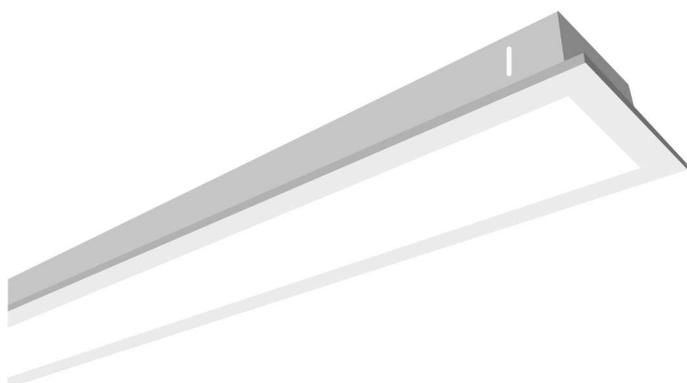

Installation sur la structure du plafond **600 ou 625**
 Installation pour plafond plâtre épaisseur max 27mm

Dimension (mm):	L: 1197	W: 197	H: 95
Découpe (mm):	Lco: 1180	Wco: 180	Hco: 110
Dimension (mm):	L: 1197	W: 297	H: 95
Découpe (mm):	Lco: 1180	Wco: 280	Hco: 110



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R06-HC038V-01	1197X197X95mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	2950 lm	
R06-HC038V-02	1197X197X95mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R06-HC038V-03	1197X297X95mm	3000°K (CHAUD)	4W (STANDBY) 30W 100%	2950 lm	
R06-HC038V-04	1197X297X95mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	3100 lm	
R06-HC038V-05	1197X197X95mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	2950 lm	
R06-HC038V-06	1197X197X95mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	
R06-HC038V-07	1197X297X95mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 30W	2950 lm	
R06-HC038V-08	1197X297X95mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	3100 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 43W 4000lm (3000°K) 43W 4200lm (4000°K)

-INDICE DE PROTECTION IP 44

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**


-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE



MAINTENANCE :

LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

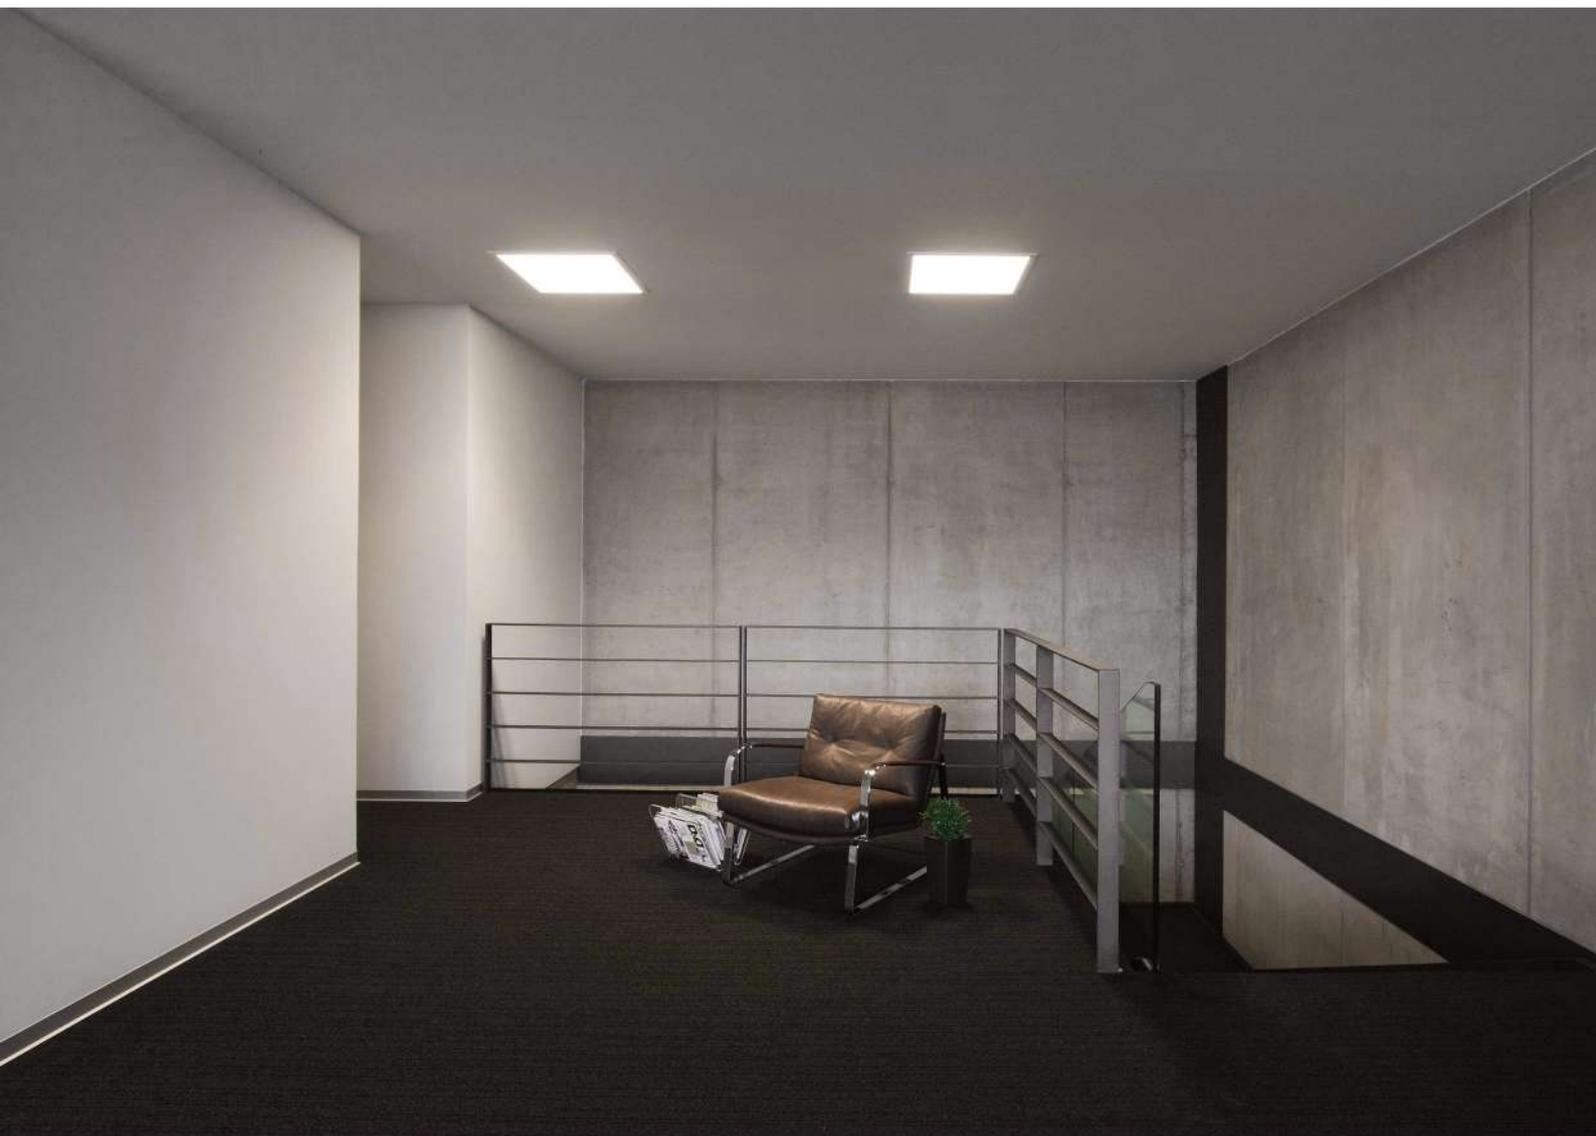

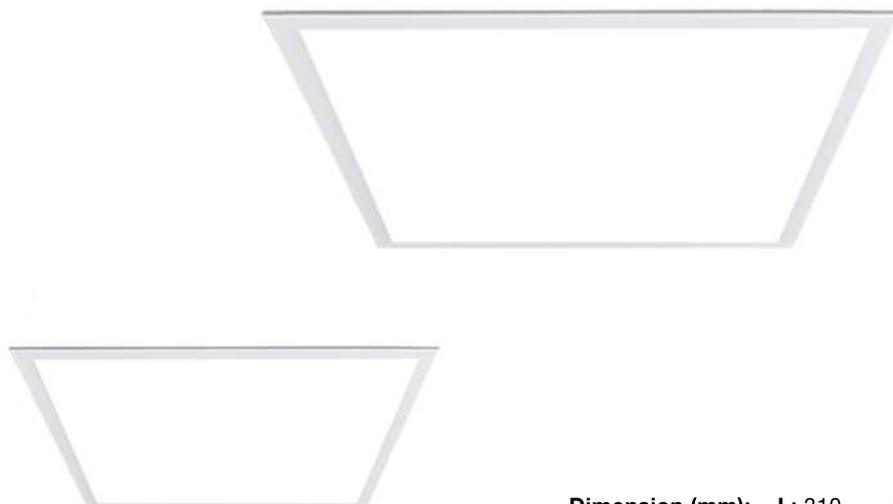

Dimension (mm): L: 310 W: 310 H: 100
Découpe (mm): Lco: 295 Wco: 295 Hco: 148

Dimension (mm): L: 408 W: 408 H: 100
Découpe (mm): Lco: 393 Wco: 393 Hco: 148



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R03UP-HC038V-01	310X310X100mm	3000°K (CHAUD)	2.4W (STANDBY) 13W 100%	1050 lm	
R03UP-HC038V-02	310X310X100mm	4000°K (FROID)	2.4W (STANDBY) 13W 100%	1100 lm	
R03UP-HC038V-03	408X408X100mm	3000°K (CHAUD)	2.8W (STANDBY) 17W 100%	1700 lm	
R03UP-HC038V-04	408X408X100mm	4000°K (FROID)	2.8W (STANDBY) 17W 100%	1800 lm	
R03UP-HC038V-07	310X310X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 13W	1050 lm	
R03UP-HC038V-08	310X310X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 13W	1100 lm	
R03UP-HC038V-09	408X408X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 17W	1700 lm	
R03UP-HC038V-10	408X408X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 17W	1800 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 19W 1700lm (310X310mm) - 23W 2550lm (408X408mm)

-DISPONIBLE COULEUR NOIR

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE


-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE


MAINTENANCE :

LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

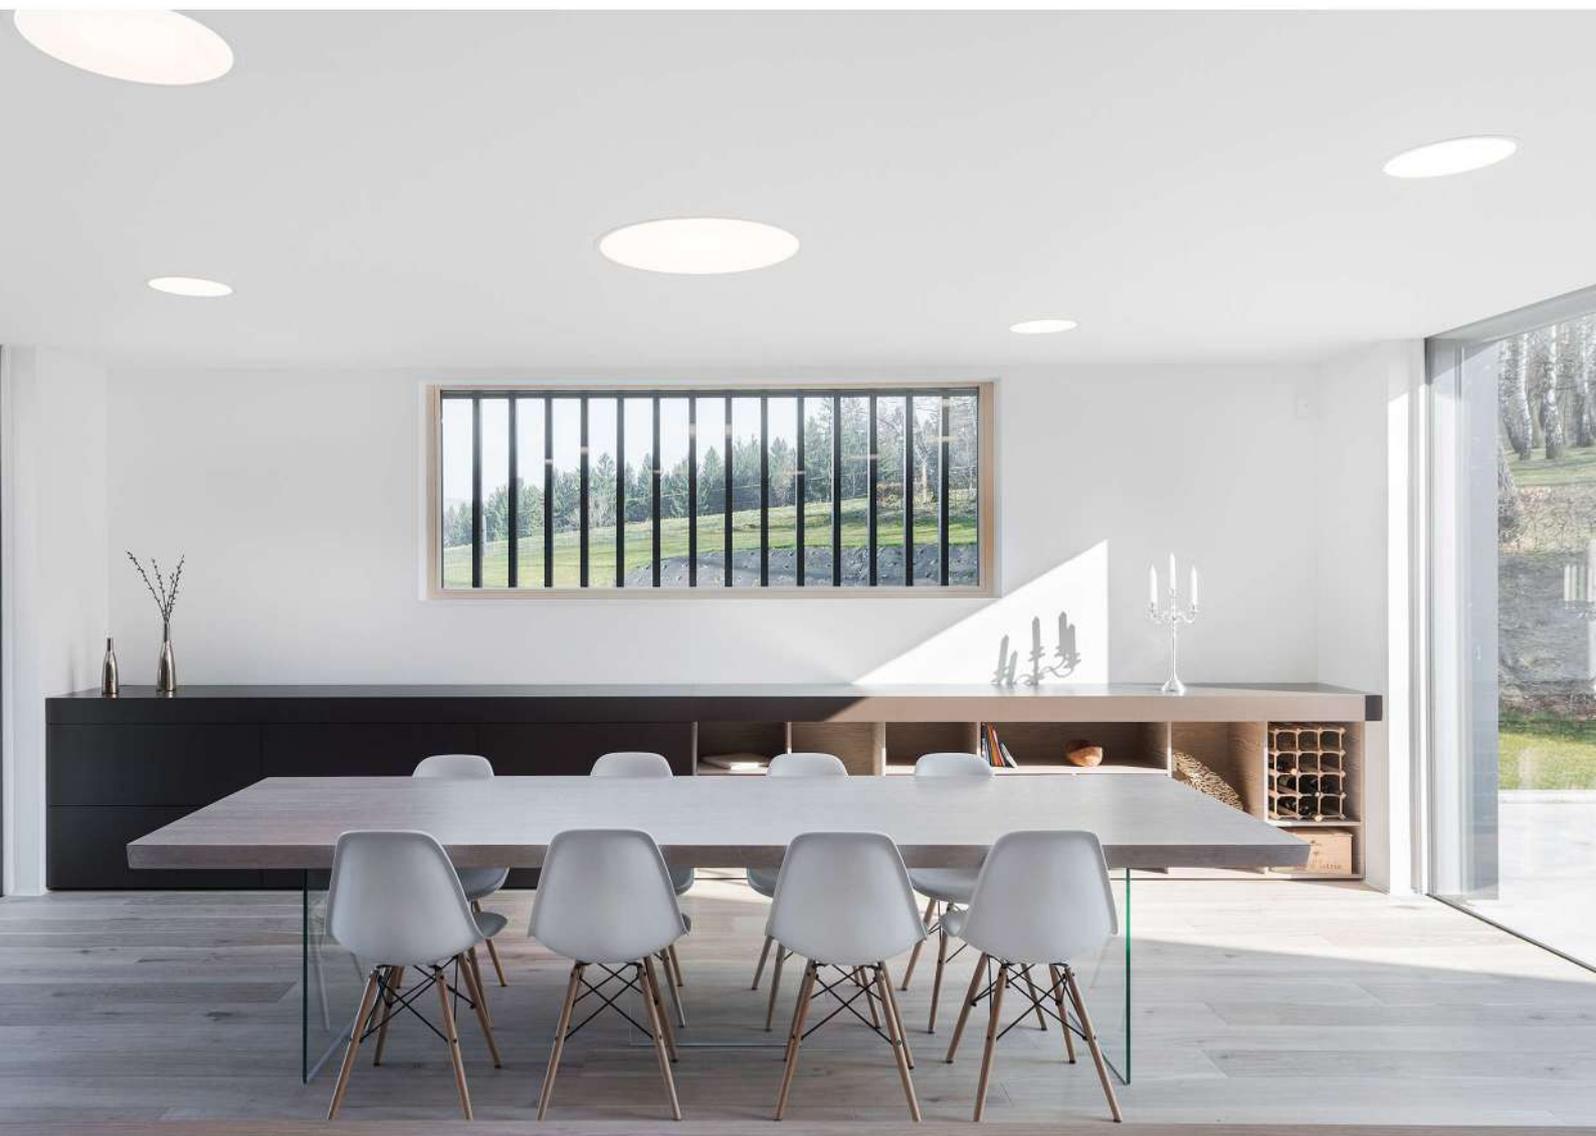



Dimension (mm):	D: 310	H: 100
Découpe (mm):	Dco: 295	Hco: 155
Dimension (mm):	D: 408	H: 100
Découpe (mm):	Dco: 395	Hco: 155
Dimension (mm):	D: 638	H: 120
Découpe (mm):	Dco: 614	Hco: 195



Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R04UP-HC038V-01	310X100mm	3000°K (CHAUD)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	1050 lm	
R04UP-HC038V-02	310X100mm	4000°K (FROID)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	1100 lm	
R04UP-HC038V-03	408X100mm	3000°K (CHAUD)	2.5W (STANDBY) 15W 100%	1550 lm	
R04UP-HC038V-04	408X100mm	4000°K (FROID)	2.5W (STANDBY) 15W 100%	1650 lm	
R04UP-HC038V-05	638X120mm	3000°K (CHAUD)	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2500 lm	
R04UP-HC038V-06	638X120mm	4000°K (FROID)	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2650 lm	
R04UP-HC038V-07	310X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 11W	1050 lm	
R04UP-HC038V-08	310X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 11W	1100 lm	
R04UP-HC038V-09	408X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	1550 lm	
R04UP-HC038V-10	408X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 15W	1650 lm	
R04UP-HC038V-11	638X120mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 25W	2500 lm	
R04UP-HC038V-12	638X120mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 25W	2650 lm	

VARIANTE :

-HAUTE PUISSANCE 19W 1650lm (310mm) - 25W 2550lm (408mm) - 41W 4000lm (638mm)

-DISPONIBLE COULEUR NOIR

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotect**

-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

-GRANDE DIMENSION Ø900mm

MAINTENANCE : LED interchangeable

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.





R8-10 / 5W



Ø120mm / Hauteur 25mm

110mm

R8-20 / 11W



Ø170mm / Hauteur 25mm

160mm

R8-30 / 17W



Ø225mm / Hauteur 25mm

210mm

R8-90 / 24W




Ø300mm / Hauteur 25mm


280mm

R7-3

Détecteur DALI programmable par télécommande



Ø85



75mm

LED

A+++

A++

A+



Max.6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R8-10	120X25mm	3000°K (CHAUD)	0,6W (STANDBY) 5W 100%	430lm	
R8-20	170X25mm	3000°K (CHAUD)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	930lm	
R8-30	225X25mm	3000°K (CHAUD)	2.7W (STANDBY) 17W 100%	1425lm	
R8-90	300X25mm	3000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	1920lm	
R8-10B	120X25mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 5W	430lm	
R8-20B	170X25mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 11W	930lm	
R8-30B	225X25mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 17W	1425lm	
R8-90B	300X25mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	1920lm	
R7-3	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			


VARIANTE:

-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-ELECTRONIQUE DE SECOURS

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

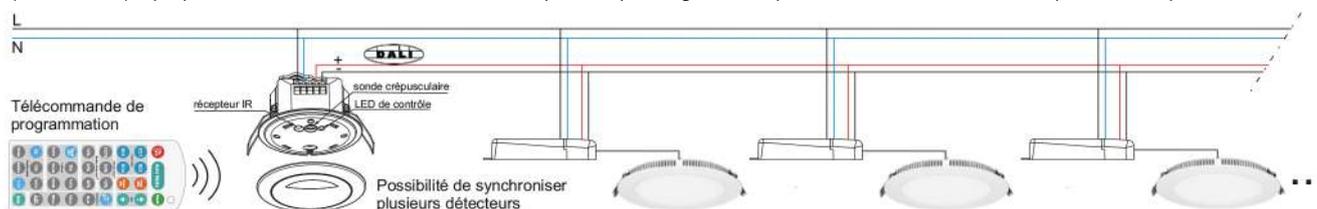





R8-10 / 5W




120x120mm / Hauteur 25mm




R8-20 / 11W




170x170mm / Hauteur 25mm



R8-30 / 17W



225x225mm / Hauteur 25mm




R8-70 / 24W



300x300mm / Hauteur 25mm



R7-3
Détecteur DALI
programmable par télécommande

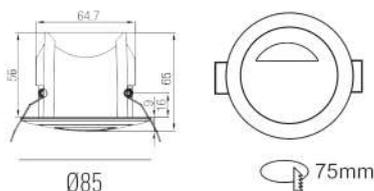

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R8-10	120X120mm	3000°K (CHAUD)	0,6W (STANDBY) 5W 100%	430lm	
R8-20	170X170mm	3000°K (CHAUD)	2.1W (STANDBY) 11W 100%	930lm	
R8-30	225X225mm	3000°K (CHAUD)	2.7W (STANDBY) 17W 100%	1425lm	
R8-70	300X300mm	3000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	1920lm	
R8-10B	120X120mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 5W	430lm	
R8-20B	170X170mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 11W	930lm	
R8-30B	225X225mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 17W	1425lm	
R8-70B	300X300mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	1920lm	
R7-0	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:


-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

-ELECTRONIQUE DE SECOURS

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction 24h à 10%. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'enclenchement à 100% après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

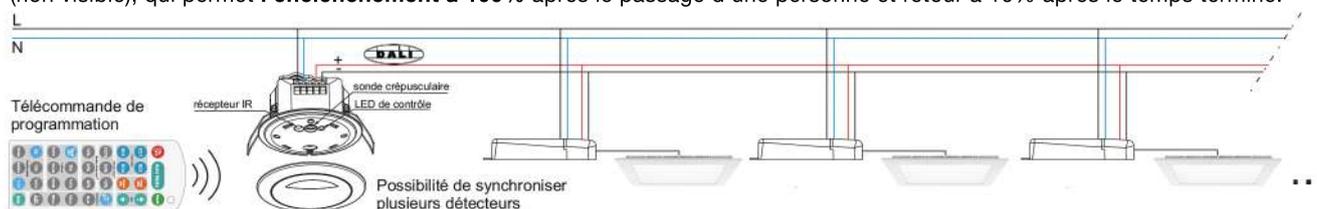



R9-1 / 11W



Ø116mm / Hauteur 76mm



R9-3 / 15W




Ø166mm / Hauteur 113mm



R9-5 / 19W



Ø216mm / Hauteur 116mm



R9-7 / 28W




Ø266mm / Hauteur 139mm





R7-3

Détecteur DALI programmable par télécommande



Ø85



LED

- A+++
- A++
- A+



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R9-1	116X76mm	3000°K (CHAUD)	2,2W (STANDBY) 11W 100%	60° 1100lm	
R9-3	166X108mm	3000°K (CHAUD)	2,6W (STANDBY) 15W 100%	65° 1500lm	
R9-5	216X119mm	3000°K (CHAUD)	3,0W (STANDBY) 19W 100%	70° 2100lm	
R9-7	266X139mm	3000°K (CHAUD)	3,9W (STANDBY) 28W 100%	65° 3150lm	
R9-1B	116X76mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 11W	60° 1100lm	
R9-3B	166X108mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	65° 1500lm	
R9-5B	216X119mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 19W	70° 2100lm	
R9-7B	266X139mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 28W	65° 3150lm	
R7-3	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			


VARIANTE:


-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-ELECTRONIQUE DE SECOURS **aprotec**

FUNCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

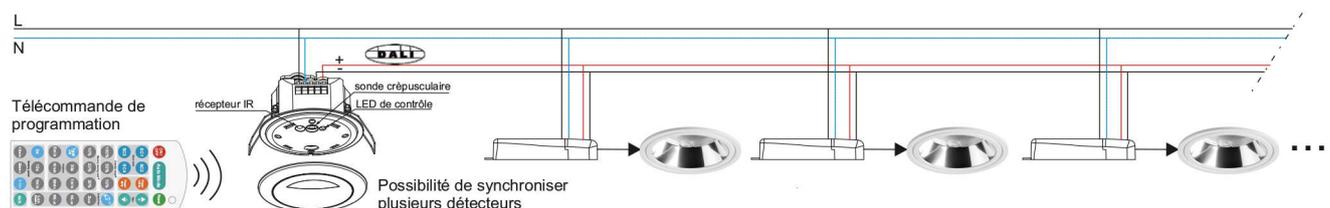

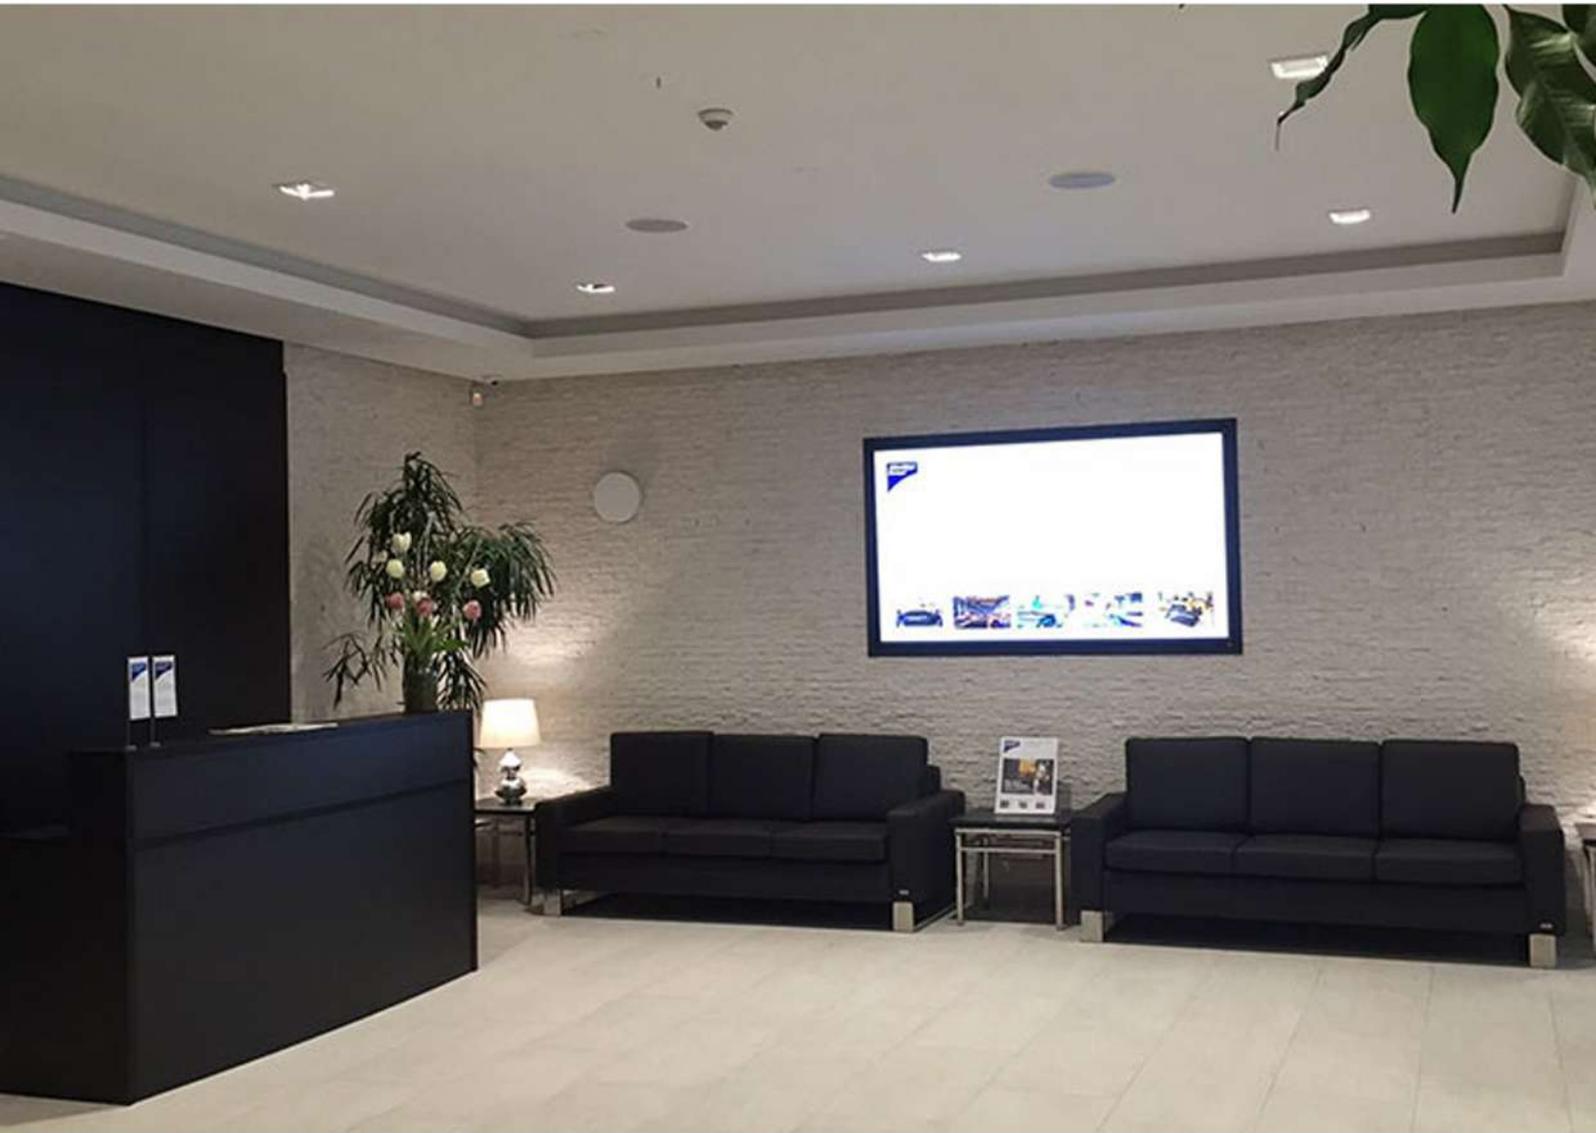

R9-9 / 15W




165X165mm / Hauteur 79mm



R9-11 / 19W




215X215mm / Hauteur 89mm




R9-13 / 28W




265X265mm / Hauteur 126mm



R7-3
Détecteur DALI
programmable par télécommande



Ø85



75mm

LED

A+++
A++
A+



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R9-9	165X165X79mm	3000°K (CHAUD)	2,6W (STANDBY) 15W 100%	70° 1500lm	
R9-11	215X215X89mm	3000°K (CHAUD)	3,0W (STANDBY) 19W 100%	80° 2100lm	
R9-13	265X265X126mm	3000°K (CHAUD)	3,9W (STANDBY) 28W 100%	80° 3150lm	
R9-9B	165X165X79mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 15W	70° 1500lm	
R9-11B	215X215X89mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 19W	80° 2100lm	
R9-13B	265X265X126mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 28W	80° 3150lm	
R7-3	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:


-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID

-ELECTRONIQUE DE SECOURS




FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

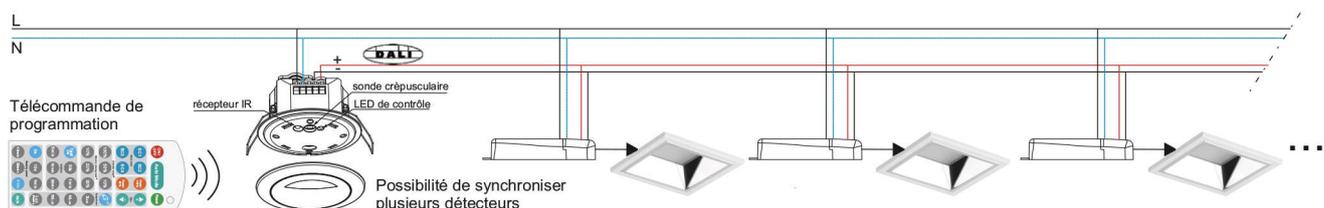



R7-10B-3K / 42°



Ø89mm



80mm

R7-20B-3K / 42°




Ø89mm



80mm

orientable 25°

R7-30B-3K / 36°



115mm

Ø115mm




105mm



orientable 25°



R7-3
Détecteur DALI
programmable par télécommande



Ø85



75mm

LED

A+++
A++
A+



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCES (MINIMUM - MAXIMUM)	ANGLE	PRIX BRUT (H.T)
R7-10B-3K	89X82mm	3000°K (CHAUD)	4-6W 500-660lm	42°	
R7-20B-3K	89X115mm	3000°K (CHAUD)	4-9W 500-830lm	42°	
R7-30B-3K	115X133mm	3000°K (CHAUD)	8-25W 1100-2700lm	36°	
R7-3	85X65mm	Décteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:

-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID


-ELECTRONIQUE DE SECOURS

COULEURS DISPONIBLES :





FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction 24h à 10%. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'enclenchement à 100% après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

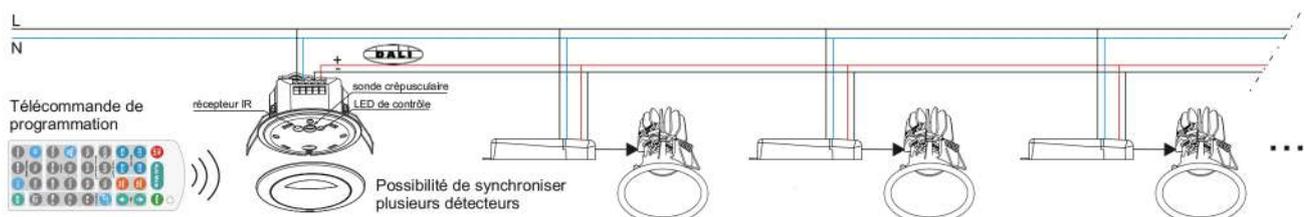




R7-40B-3K / 42°




R7-50B-3K / 42°




orientable 25°



R7-3
Détecteur DALI
programmable par télécommande



Ø85



75mm



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCES (MINIMUM - MAXIMUM)	ANGLE	PRIX BRUT (H.T)
R7-40B-3K	80X89X82mm	3000°K (CHAUD)	4-6W 500-660lm	42°	
R7-50B-3K	89X89X115mm	3000°K (CHAUD)	4-9W 500-830lm	42°	
R7-3	85X65mm	Détecteur DALI - Programmable par télécommande			

VARIANTE:

-SUR DEMANDE: 4000°K BLANC FROID


-ELECTRONIQUE DE SECOURS

COULEURS DISPONIBLES :




FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet **l'enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

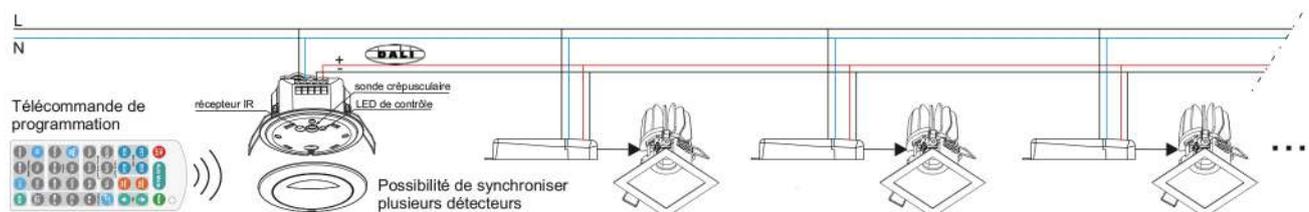





Max. 6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R6-MC011D2-03	360X100mm	3000°K (CHAUD)	1.80W (STANDBY) 18W 100%	1700 lm	
R6-MC011D2-04	360X100mm	4000°K (FROID)	1.80W (STANDBY) 18W 100%	1800 lm	



Programmation par DIP (switch) sans télécommande

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.






Eclairage direct



Eclairage direct-indirect

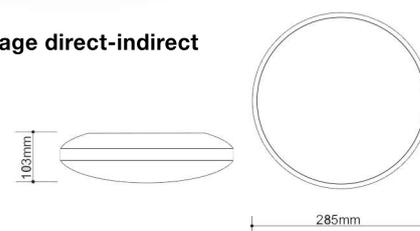

Max.6m


Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique


CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R61-MC011D2-01	285X103mm	3000°K (CHAUD)	1.7W (STANDBY) 13W 100%	1500 lm	
R61-MC011D2-02	285X103mm	4000°K (FROID)	1.7W (STANDBY) 13W 100%	1550 lm	
R61-MC011D2-03	285X103mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 13W	1500 lm	
R61-MC011D2-04	285X103mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 13W	1550 lm	

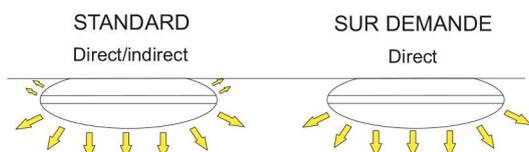


Programmation par DIP (switch) sans télécommande

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

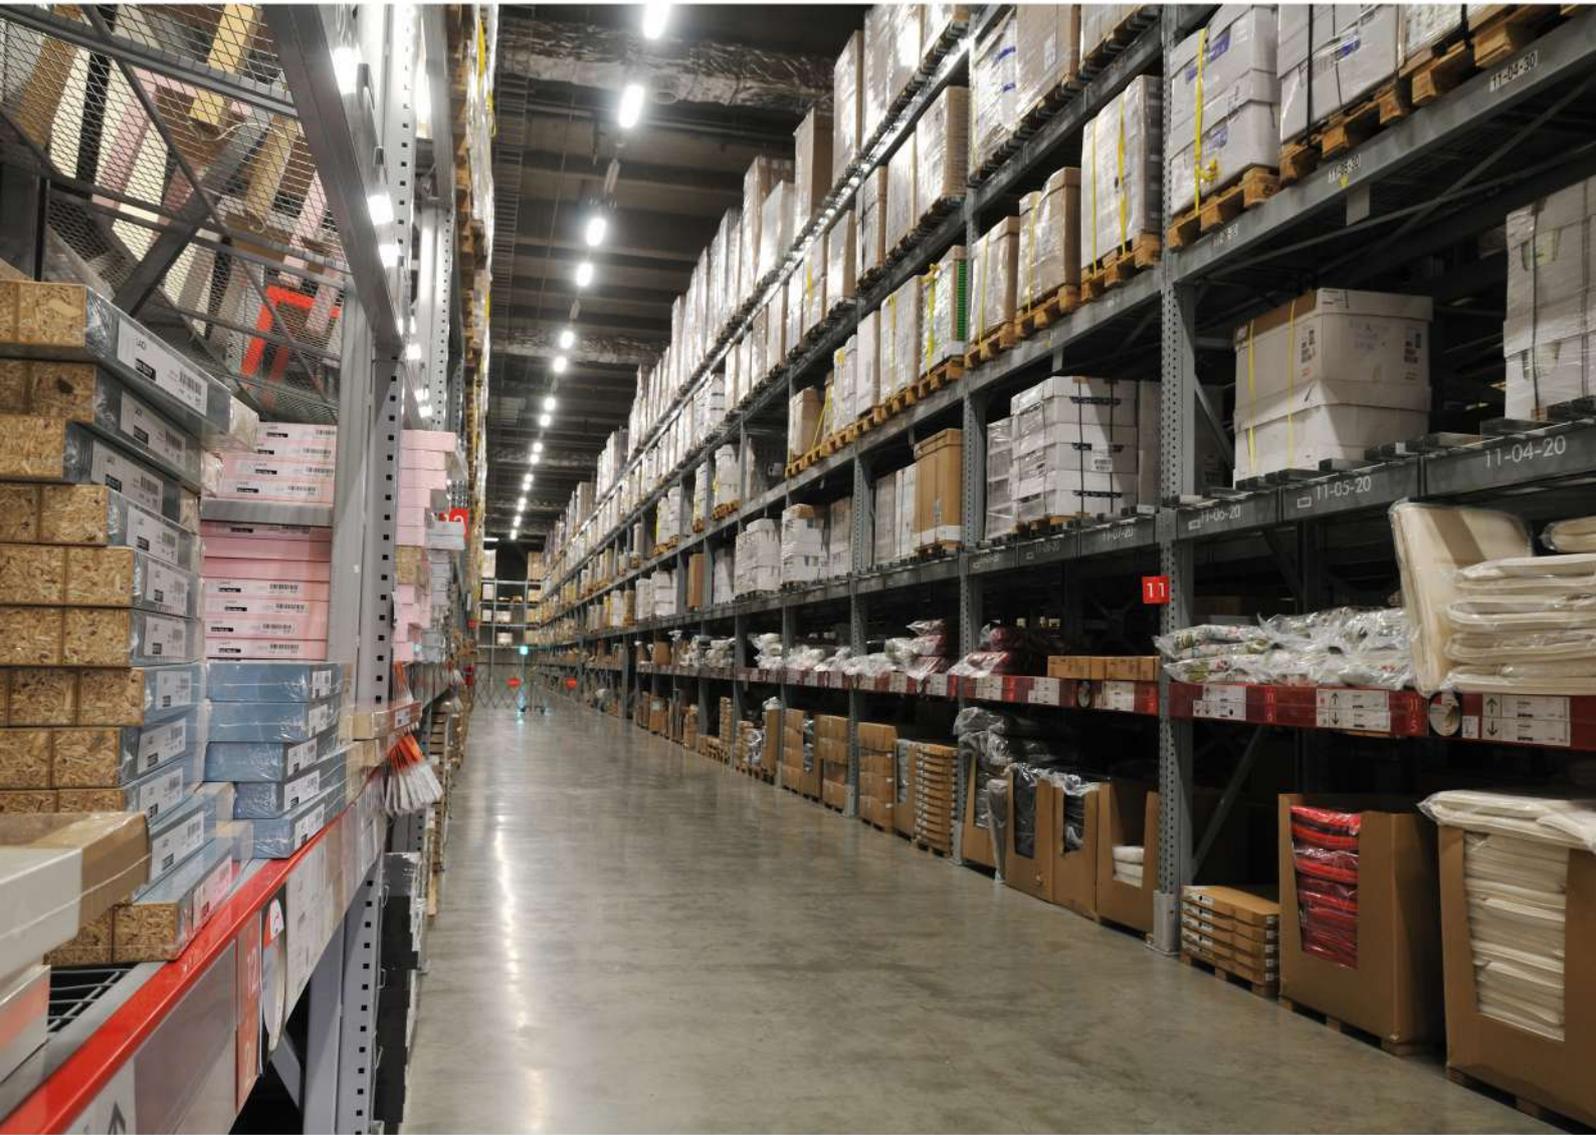

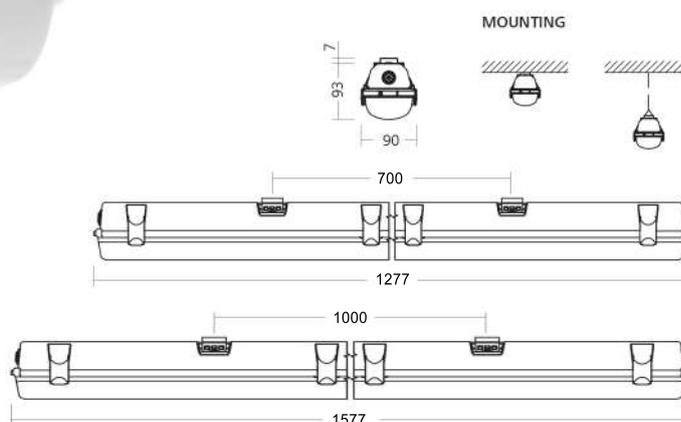

Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R4-HC038V-01	1277X100X100mm	3000°K (CHAUD)	2.7W (STANDBY) 16W 100%	2250 lm	
R4-HC038V-02	1277X100X100mm	4000°K (FROID)	2.7W (STANDBY) 16W 100%	2350 lm	
R4-HC038V-03	1277X100X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 16W	2585 lm	
R4-HC038V-04	1277X100X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 16W	2590 lm	
R4-HC038V-05	1577X100X100mm	3000°K (CHAUD)	3.7W (STANDBY) 26W 100%	3550 lm	
R4-HC038V-06	1577X100X100mm	4000°K (FROID)	3.7W (STANDBY) 26W 100%	3700 lm	
R4-HC038V-07	1577X100X100mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 26W	3550 lm	
R4-HC038V-08	1577X100X100mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 26W	3700 lm	

VARIANTE:

-HAUTE PUISSANCE 33W 4400lm (1277mm) - 50W 6450lm (1577mm)


-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 1,5 METRE

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



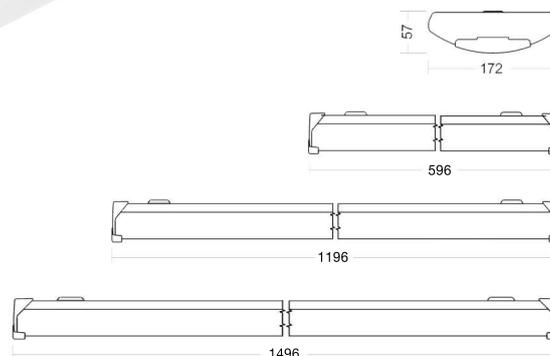

Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

Version microprismatique (sur demande)

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R3-HC038V-01	1496X172X57mm	3000°K (CHAUD)	4.1W (STANDBY) 40W 100%	3320 lm	
R3-HC038V-02	1496X172X57mm	4000°K (FROID)	4.1W (STANDBY) 40W 100%	3480 lm	
R3-HC038V-03	1196X172X57mm	3000°K (CHAUD)	3.3W (STANDBY) 32W 100%	2680 lm	
R3-HC038V-04	1196X172X57mm	4000°K (FROID)	3.3W (STANDBY) 32W 100%	2800 lm	
R3-HC038V-05	596X172X57mm	3000°K (CHAUD)	1.8W (STANDBY) 17W 100%	1350 lm	
R3-HC038V-06	596X172X57mm	4000°K (FROID)	1.8W (STANDBY) 17W 100%	1400 lm	
R3-HC038V-07	1496X172X57mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W 100%	3320 lm	
R3-HC038V-08	1496X172X57mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 40W 100%	3480 lm	
R3-HC038V-09	1196X172X57mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W 100%	2680 lm	
R3-HC038V-10	1196X172X57mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 32W 100%	2800 lm	
R3-HC038V-11	596X172X57mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 17W 100%	1350 lm	
R3-HC038V-12	596X172X57mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 17W 100%	1400 lm	

VARIANTE :

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**



-DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



Angle à coupe franche

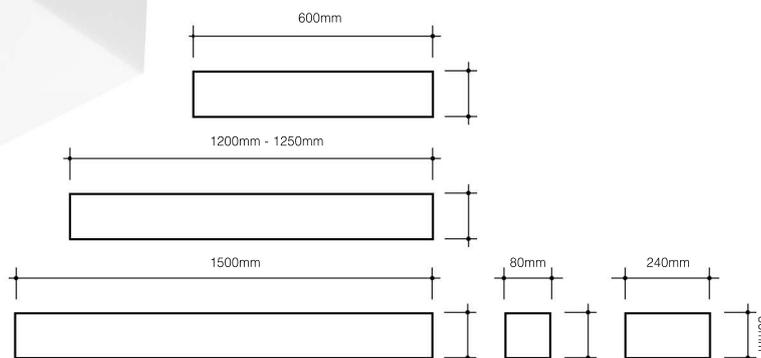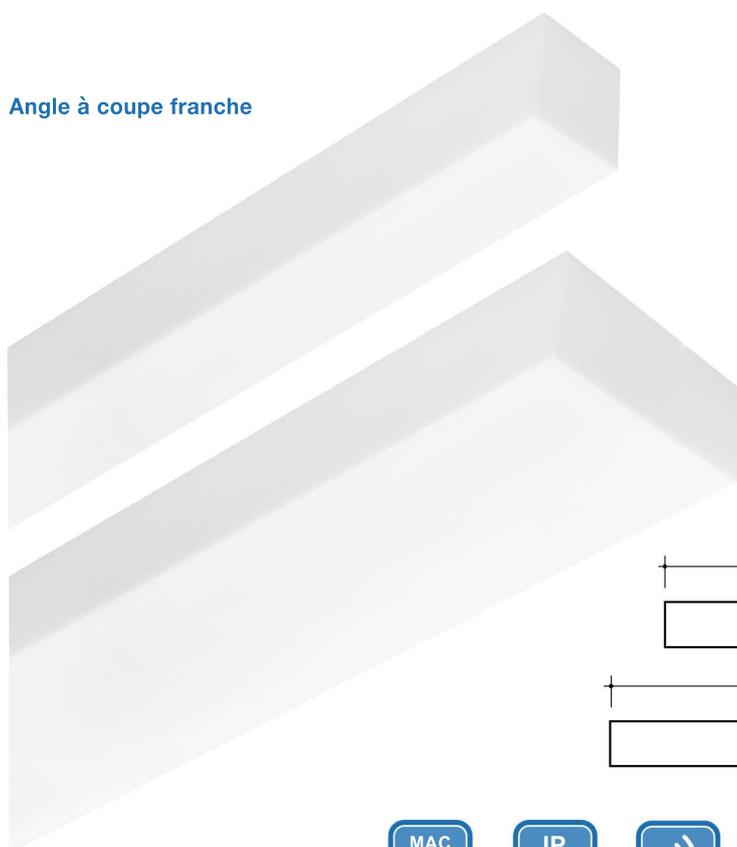

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R10-HC038V-01	1250X240X80mm	3000°K (CHAUD)	3.6W (STANDBY) 26W 100%	2720 lm	
R10-HC038V-02	1250X240X80mm	4000°K (CHAUD)	3.6W (STANDBY) 26W 100%	2830 lm	
R10-HC038V-03	600X80X80mm	3000°K (CHAUD)	2.6W (STANDBY) 16W 100%	1680 lm	
R10-HC038V-04	600X80X80mm	4000°K (CHAUD)	2.6W (STANDBY) 16W 100%	1790 lm	
R10-HC038V-05	1200X80X80mm	3000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3440 lm	
R10-HC038V-06	1200X80X80mm	4000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3550 lm	
R10-HC038V-07	1500X80X80mm	3000°K (CHAUD)	5.0W (STANDBY) 40W 100%	4420 lm	
R10-HC038V-08	1500X80X80mm	4000°K (CHAUD)	5.0W (STANDBY) 40W 100%	4530 lm	
R10-HC038V-09	1250X240X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 26W	2720 lm	
R10-HC038V-10	1250X240X80mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 26W	2830 lm	
R10-HC038V-11	600X80X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 16W	1680 lm	
R10-HC038V-12	600X80X80mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 16W	1790 lm	
R10-HC038V-13	1200X80X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3440 lm	
R10-HC038V-14	1200X80X80mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3550 lm	
R10-HC038V-15	1500X80X80mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	4420 lm	
R10-HC038V-16	1500X80X80mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	4530 lm	



VARIANTE:

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE COMPATIBLE R10-HC038V-01/02/09/10

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

Angle à coupe franche

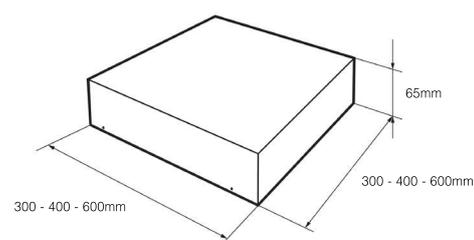

Max.6m



Sonde de
lumièreRéglage du
temps 5s-30 min.Hauteur
max. 6mDétection
automatiqueUGR
<22

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R11-HC038V-01	300X300X65mm	3000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	2330 lm	
R11-HC038V-02	300X300X65mm	4000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	2440 lm	
R11-HC038V-03	400X400X65mm	3000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3100 lm	
R11-HC038V-04	400X400X65mm	4000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3210 lm	
R11-HC038V-05	600X600X65mm	3000°K (CHAUD)	5.0W (STANDBY) 40W 100%	4000 lm	
R11-HC038V-06	600X600X65mm	4000°K (CHAUD)	5.0W (STANDBY) 40W 100%	4110 lm	
R11-HC038V-07	300X300X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	2330 lm	
R11-HC038V-08	300X300X65mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	2440 lm	
R11-HC038V-09	400X400X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3100 lm	
R11-HC038V-10	400X400X65mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3210 lm	
R11-HC038V-11	600X600X65mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	4000 lm	
R11-HC038V-12	600X600X65mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 40W	4110 lm	

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

Angle à coupe franche

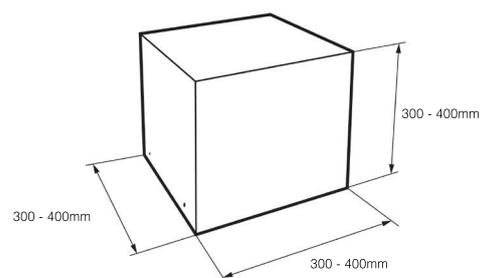

Max.6m

Sonde de lumière

Réglage du temps 5s-30 min.

Hauteur max. 6m

Détection automatique

UGR <22

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R12-HC038V-01	300X300X300mm	3000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	2820 lm	
R12-HC038V-02	300X300X300mm	4000°K (CHAUD)	3.4W (STANDBY) 24W 100%	2930 lm	
R12-HC038V-03	400X400X400mm	3000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY) 32W 100%	3100 lm	
R12-HC038V-04	400X400X400mm	4000°K (CHAUD)	4.2W (STANDBY)32W 100%	3210 lm	
R12-HC038V-05	300X300X300mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	2820 lm	
R12-HC038V-06	300X300X300mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 24W	2930 lm	
R12-HC038V-07	400X400X400mm	3000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3100 lm	
R12-HC038V-08	400X400X400mm	4000°K (CHAUD)	SANS DETECTEUR 32W	3210 lm	

FONCTIONNEMENT :


Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

Nos luminaires sont câblés, assemblés et programmés à Genève.
Nous vous garantissons une qualité de composants... sans compromis.



Toutes les spécifications indiquées dans la présente documentation sont conformes aux informations disponibles au moment de l'impression.
Certaines caractéristiques technique peuvent différer. Swisstech Concept sàrl ce réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications mentionnées.

Ces documentations font partie de notre large gamme de produits d'éclairage, que vous découvrirez sur notre site:
www.swisstech.pro

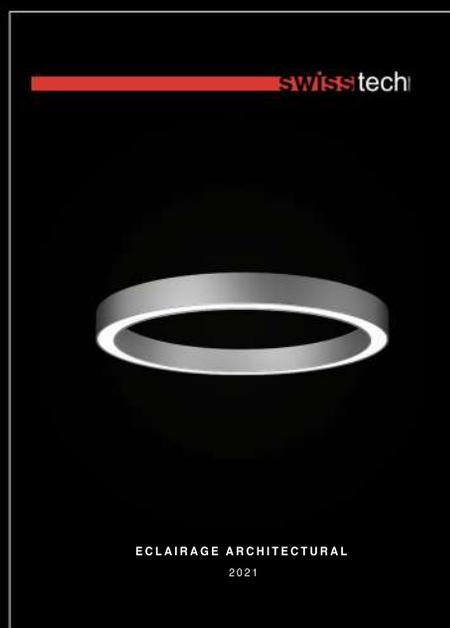

Nous sommes à votre entière disposition, pour répondre à vos questions

Swisstech Concept Sàrl

Route des Jeunes 4A, 1227 Les Acacias
+41 22 792 03 25 - www.swisstech.pro