



REFLEX LIGHTING

GAMME ECO 2024

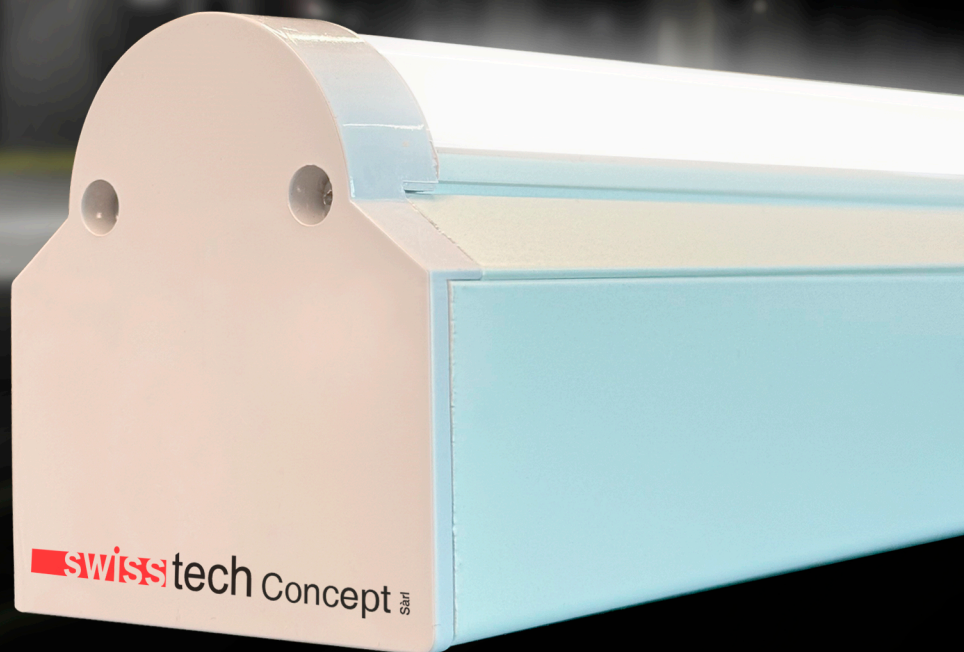

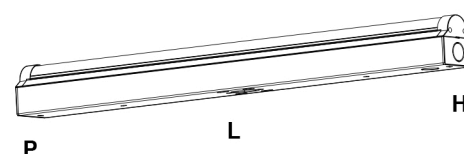

Dimension (mm):	L: 655	P: 55	H: 58
Dimension (mm):	L: 1255	P: 55	H: 58
Dimension (mm):	L: 1555	P: 55	H: 58



Max. 4m

Sonde de
lumièreRéglage du
temps 15s-5minHauteur
max. 3.5mDétection
automatique

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R5ECO-HC038V-02	655X55X58mm	3000°K - 4000°K - 5000°K	2W (STANDBY) 10W 100%	1600 lm	
R5ECO-HC038V-04	1255X55X58mm	3000°K - 4000°K - 5000°K	2.7W (STANDBY) 17W 100%	2720 lm	
R5ECO-HC038V-06	1555X55X58mm	3000°K - 4000°K - 5000°K	3.8W (STANDBY) 28W 100%	4480 lm	
R5ECO-HC038V-10	1200X55X58mm	3000°K - 4000°K - 5000°K	SANS DETECTEUR 17W	2720 lm	

VARIANTE :

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE

aprotec




-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 2 METRES (PIECES)



Programmation par DIP (switch) sans télécommande en 0-100% et en 10-100% temporisation 5minutes.

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système PIR qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

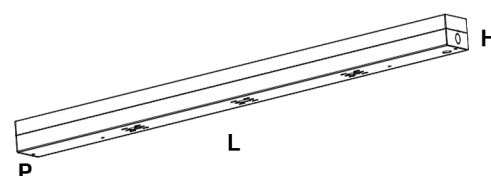

Dimension (mm): L: 1255 P: 55 H: 63.5



Max. 4m



Sonde de lumière



Réglage du temps 15s-5min



Hauteur max. 3.5m



Détection automatique


CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R55ECO-HC038V-04	1255X55X63.5mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	2.7W (STANDBY) 17W 100%	2720 lm	
R55ECO-HC038V-10	1200X55X63.5mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	SANS DETECTEUR 17W	2720 lm	
VARIANTE :					
-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE		aprotec			
-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 2 METRES (PIECES)					



Programmation par DIP (switch) sans télécommande en 0-100% et en 10-100% temporisation 5minutes.

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système PIR qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.



Dimension (mm): A: 330 B: 48

LED

A+++

A++

A+



Version secours



Max. 6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m




Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R75ECO-HC038V-03	330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2750 lm	
R75ECO-HC038V-03S	330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	3.5W (STANDBY) 25W 100% + SECOURS	2750 lm	
R75ECO-HC038V-06	330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	SANS DETECTEUR 25W	2750 lm	
TRT-7585	40X90mm	Télécommande pour références R75ECO et R85ECO avec détecteur			

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

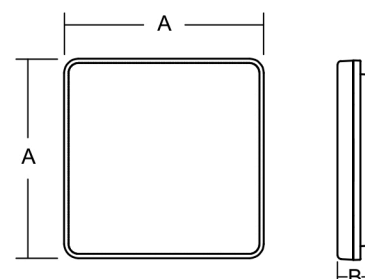

Dimension (mm): A: 330 B: 48

LED

A+++
A++
A+



Version secourue



Max. 6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m




Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R85ECO-HC038V-03	330X330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2750 lm	
R85ECO-HC038V-03S	330X330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	3.5W (STANDBY) 25W 100% + SECOURS	2750 lm	
R85ECO-HC038V-06	330X330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	SANS DETECTEUR 25W	2750 lm	
TRT-7585	40X90mm	Télécommande pour références R75ECO et R85ECO avec détecteur			

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

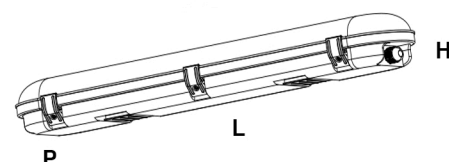

Dimension (mm): L: 1200 P: 80 H: 75



Max. 6m



Sonde de lumière



Réglage du temps 5s-30 min.



Hauteur max. 6m



Détection automatique



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R4ECO-HC038V-04	1200X80X75mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	4330 lm	
R4ECO-HC038V-10	1200X80X75mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	4330 lm	

VARIANTE :

-TRT-ECO 550X110mm Télécommande pour référence R4ECO

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-R0-S2M SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 2 METRES (PIECE)

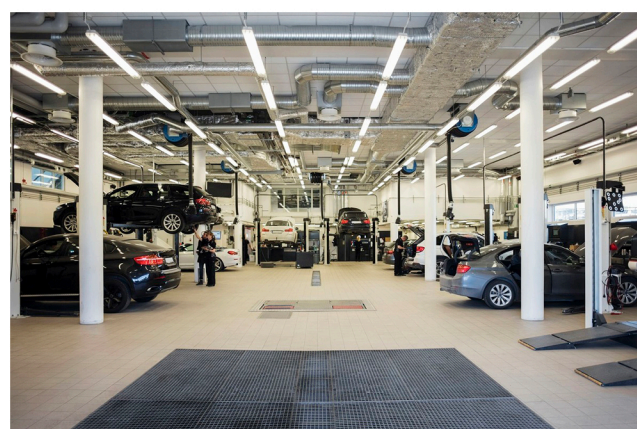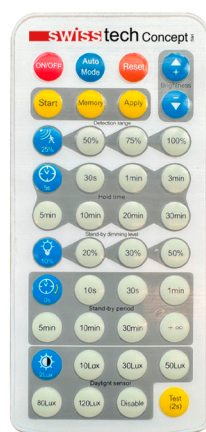

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.