



# REFLEX LIGHTING

GAMME ECO 2025

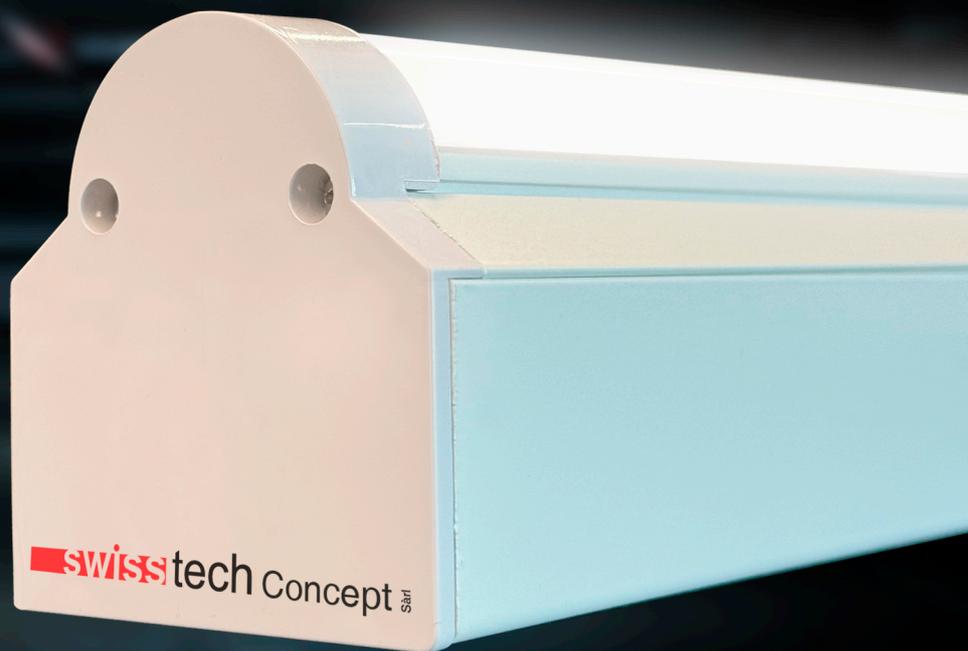

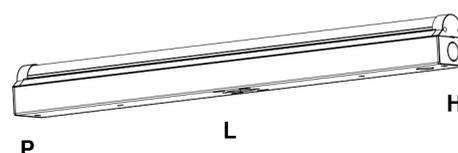

Dimension (mm): L: 655 P: 55 H: 58  
 Dimension (mm): L: 1255 P: 55 H: 58  
 Dimension (mm): L: 1555 P: 55 H: 58



Max. 4m    Sonde de lumière    Réglage du temps 15s-5min    Hauteur max. 3.5m    Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R5ECO-HC038V-02	655X55X58mm	3000°K - 4000°K - 5000°K	2W (STANDBY) 10W 100%	1600 lm	
R5ECO-HC038V-04	1255X55X58mm	3000°K - 4000°K - 5000°K	2.7W (STANDBY) 17W 100%	2720 lm	
R5ECO-HC038V-06	1555X55X58mm	3000°K - 4000°K - 5000°K	3.8W (STANDBY) 28W 100%	4480 lm	
R5ECO-HC038V-10	1200X55X58mm	3000°K - 4000°K - 5000°K	SANS DETECTEUR 17W	2720 lm	

VARIANTE :

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**


-SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 2 METRES (PIECES)



**Programmation par DIP (switch) sans télécommande en 0-100% et en 10-100% temporisation 5minutes.**

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système PIR qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

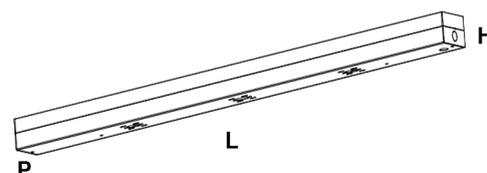

Dimension (mm): L: 1255 P: 55 H: 63.5



Max. 4m

Sonde de lumière

Réglage du temps 15s-5min

Hauteur max. 3.5m

Détection automatique

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R55ECO-HC038V-04	1255X55X63.5mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	2.7W (STANDBY) 17W 100%	2720 lm	
R55ECO-HC038V-10	1200X55X63.5mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	SANS DETECTEUR 17W	2720 lm	

**VARIANTE :**



- ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**
- SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 2 METRES (PIECES)



Programmation par DIP (switch) sans télécommande en 0-100% et en 10-100% temporisation 5minutes.

**FONCTIONNEMENT :**

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système PIR qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

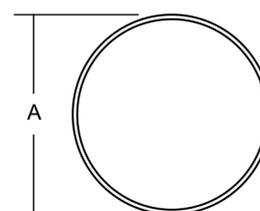


Dimension (mm): A: 330 B: 48



CODE	DIMENSIONS (DIAMÈTRE, H)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R75ECO-HC038V-03	330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2750 lm	
R75ECO-HC038V-03S	330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	3.5W (STANDBY) 25W 100% + SECOURS	2750 lm	
R75ECO-HC038V-06	330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	SANS DETECTEUR 25W	2750 lm	
TRT-7585	40X90mm	Télécommande pour références R75ECO et R85ECO avec détecteur			

**FONCTIONNEMENT :**

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

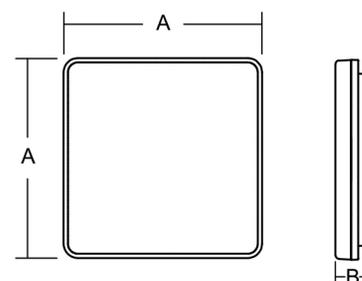


Dimension (mm): A: 330 B: 48



CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R85ECO-HC038V-03	330X330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	3.5W (STANDBY) 25W 100%	2750 lm	
R85ECO-HC038V-03S	330X330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	3.5W (STANDBY) 25W 100% + SECOURS	2750 lm	
R85ECO-HC038V-06	330X330X48mm	3000°K - 4000°K - 6000°K	SANS DETECTEUR 25W	2750 lm	
TRT-7585	40X90mm	Télécommande pour références R75ECO et R85ECO avec détecteur			

**FONCTIONNEMENT :**

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.

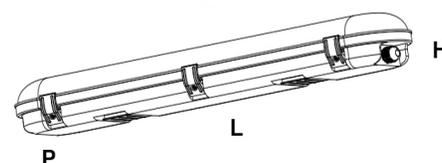

Dimension (mm): L: 1200 P: 80 H: 75




CODE	DIMENSIONS (LxPxH)	TEMPERATURE COULEUR	PUISSANCE	LUMENS	PRIX BRUT (H.T)
R4ECO-HC038V-04	1200X80X75mm	4000°K (FROID)	4W (STANDBY) 30W 100%	4330 lm	
R4ECO-HC038V-10	1200X80X75mm	4000°K (FROID)	SANS DETECTEUR 30W	4330 lm	

VARIANTE :

-TRT-ECO 550X110mm Télécommande pour référence R4ECO

-ELECTRONIQUE DE SECOURS INCORPORE **aprotec**

-R0-S2M SET DE SUSPENSION - LONGUEUR 2 METRES (PIECE)

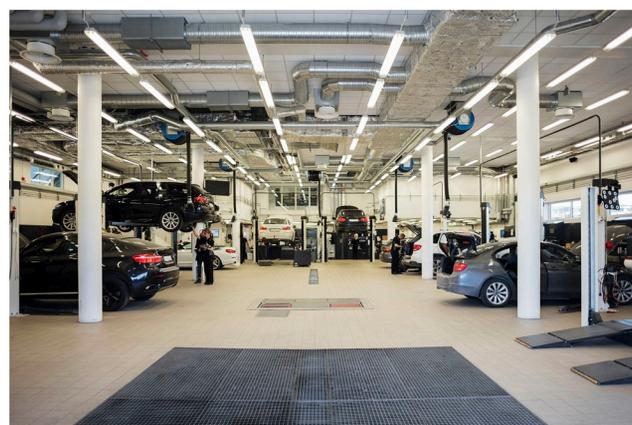

FONCTIONNEMENT :

Luminaire en fonction **24h à 10%**. Détection automatique de mouvement, équipé d'un système HF de 5.8 GHz (non visible), qui permet l'**enclenchement à 100%** après le passage d'une personne et retour à 10% après le temps terminé.